özpar®

Kauçuk ve Kalıp Sanayi

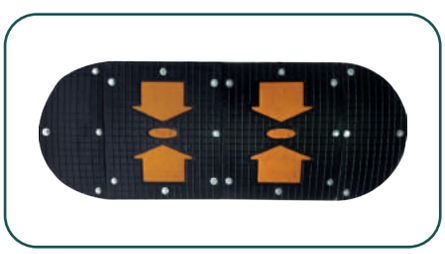

2019

Ürün Kataloğu
Fiyat Listesi

www.ozparkaucuk.com.tr • www.kaucukhizkesiciler.com

Kauçuk ve Kalıp Sanayi

25 yıldır ÖZPAR adı ile sektörde yer alan firmamız;
Her geçen gün gelişen ve büyümesini sürdüren ÖZPAR 2016 yılında yeni yeri olan Çerkezköy Veliköy O.S.B. içerisinde 1.500 m² kapalı ve 500 m² açık alanda, 25 kişilik personeli ile geniş ürün yelpazesini, üstün teknolojisi, uygun fiyat ve kalitesini, zamanında teslim ilkesi ile müşterilerine sunmaktadır.

Bünyesinde bulunan lastik ünitesi sayesinde NITRIL - NEOPREN - EPDM - SİLİKON VİTON - SENTETİK ve TABİİ KAUÇUK lardan istenilen teknik şartlarda müşteri isteklerine uygun üretim yapmaktadır.

Kauçuk preslerimiz tonajlı ve faydalı plaka ebadlarının büyük oluşu nedeni ile kısa sürede büyük miktarlarda üretim yapılmasını sağlamaktadır. Tesisin ihtiyacı olan kauçuk karışımlarını hassas ölçüm aletleri ile yüksek kapasiteli makinalarda hazırlamaktadır.

Kurmuş olduğu kalıp imal ve tamir ünitesi ile tüm kalıplarını kendisi imal eden entegre bir tesis konumundadır. Kalıp üretiminin kendi bünyesinde bulunması müşterilerine kaliteli ürün ve hızlı servis vermesini sağlamaktadır. Kalıp ürün tasarımları bilgisayar ortamında CAD CAM uygulamalarında yapılmaktadır.

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

- Slikon Mutfak Ürünleri
- Makina Ayakları
- Silindir Lastik
- Titreşim Sömünleyiciler
- Kauçuk Bloklar
- Bezli Kaplinler
- Hız Kesiciler
- Körükler
- Grometler
- Pnomatik Keçeler
- Viton Keçeler
- Oringler
- Contalar
- Şeritler
- Gemi Ambar Kapak Last.
- İçme Suyu Boru Contaları
- Atık Su Boru Contaları
- Diyaframlar
- Teknik Parçalar

ozpar®
Kauçuk ve Kalıp Sanayi

HİZMET VERDİĞİ SEKTÖRLER

- Otomotiv
- Endüstriyel Mutfak
- Madeni Mutfak Eşya
- Gemi
- Beyaz Eşya
- Elektrikli Ev Aletleri
- Makine
- Yük ve İstif Makineleri
- Tekstil
- Klima
- İş Makineleri
- Jenaratör ve Aydınlatma
- Kompresör
- İnşaat Makineleri
- Yapı Malzemeleri
- Doğalgaz
- Cam
- İnşaat
- Halı
- Elektrik ve Elektronik
- Vana ve Pompa
- Sağlık
- Telekominikasyom

Kauçuk ve Kalıp Sanayi

SİZ İSTEYİN BİZ ÜRETELİM

KAUÇUK VE SİLİKON ÜRÜN GÖRSELLERİ







ozpar®
Kauçuk ve Kalıp Sanayi

MADE IN TURKEY

ÜRÜNLER

Tip-A
Çift Civatalı Titreşim Sömünleyici | 8

Tip-AP
Pullu Çift Civatalı Titreşim Sömünleyici | 9

Tip-B
Pullu Civata + Somun Titreşim Sömünleyici | 10

Tip-C
Pullu Çift SomunluTitreşim Sömünleyici | 11

Tip-D
Tek Civatalı Titreşim Sömünleyici | 12

Tip-DP
Pullu Tek Civatalı Titreşim Sömünleyici | 13

Tip-E
Pullu Tek SomunluTitreşim Sömünleyici | 14

Tip-MTS
Makara Titreşim Sömünleici | 15

Tip-KTS
Konik Titreşim Sömünleici | 15

Tip-TAL
Trazi Ayak Lastikleri | 16

Tip-ATS
Armut Titreşim Sönümleyici | 16

Tip-NTS
NTS Titreşim Sömünleyici | 17

Tip-JVS
Jeep Vibrasyon Sömünleyici | 17

Tip-KVS
Klima Vibrasyon Sömünleici | 17

Tip-ÇTKTS
Çanak Tip Kare Titreşim Sönümleyici | 18

Tip-ÇTTS
Çanak Tip Titreşim Sönümleyici | 18

Tip-GBL
Gemi Basamak Lastiği | 19

L Tip Kabin Sabitleme
L Tip Civatalı Kabin Sabitleme Sönümleyici | 20

Tip-MSA
Asansör Makine Sehpası Ayarlı Ayak | 21

Tip-HSL
Halat Şişe Lastiği | 21

Tip-KSL
Kauçuk Süspansiyon Lastiği | 22

Tip-GL
Gramaj Lastiği | 22

Tip-PZGL
Patinaj Zinciri Gergi Lastikleri | 23

Tip-KB
Kauçuk Bloklar | 24

Tip-KLL
Bezli Bezsiz Kauçuk Lastik Levhalar | 25

Tip-RC
Rekor Contaları | 26

Tip-Oring
Oring | 27

Tip-KSBC
Klima Santrali Batarya Contası | 28

Tip-KRL
Kauçuk Rulman Lastiği | 28

Tip-JKKM
Jeep Kauçuk Kaput Mandalları | 29

Tip-KADK
Karoser ve Antrepo Dayanma Kauçuğu | 29

Tip-BKL
Bezli Kaplin Lastikler | 30

Tip-SL
Silindir Lastik | 30

Tip-YLA
Yuvarlak Lastik Ayaklar | 31

Tip-TLA
Tampon Lastik Ayaklar | 31

RSVT
Radyal ve Salyangoz 3 Delikli Vantilatör Takozu | 31

Tip-KBBK
Kauçuk Bakır Boru Kelepçeleri | 32

Tip-AV
Alüminyum Volant | 32

Tip-TB
Topuz Bakalit | 32

Tip-YKCB
Yıldız Kelebek Civatalı Bakalit | 33

Tip-YKÖCB
Yıldız Kelebek Özel Civatalı Bakalit | 33

Tip-YKSB
Yıldız Kelebek Somunlu Bakalit | 33

Tip-DV
Dolu Volant | 34

Tip-KV
Kollu Volant | 34

Tip-TV
Tırnaklı Volant | 34

Tip-PDK
Polyamid Döner Kol | 35

Tip-MDK
Metal Döner Kol | 35

Tip-MKK
Metal Katlanır Kol | 35

Tip-VKC
Volant Kollu Civatalı | 36

Tip-VKS
Volant Kolu Somunlu | 36

Tip-SK
Sabit Uzun Kol | 36

Tip-ÖZ-PMH
Polyamid Tabanlı Mafsallı Hafif Tip Civatalı Ayak | 37

Tip-ÖZ-PMS
Polyamid Tabanlı Mafsallı Tip Somunlu Ayak | 37

Tip-ÖZ-PM
Polyamid Tabanlı Mafsallı Ayak | 38

Tip-YMA
Yuvalı Makine Ayağı | 38

Tip-ÖZ-ÇM
Çelik Tabanlı Krom Kaplamalı Mafsallı Ayak | 39

Tip-ÖZ-SMK
Kauçuk Tabanlı Saç Gövde Mafsallı Ayak Krom | 40

Tip-ÖZ-SMB
Kauçuk Tabanlı Saç Gövde Mafsallı Ayak Boyalı | 40

Tip-ÖZ-K
Kauçuk Tabanlı Krom Sabit Makine Ayakları | 41

Tip-ÖZ-S
Kauçuk Tabanlı Saç Gövde Ayarlı Makine Ayakları | 42

Tip-Delinatör
Delinatör | 43

Tip-Güvenlik Aynası
Güvenlik Aynası | 43

Tip-Araç Stoperi
Araç Stoperi | 43

Kauçuk Hız Kesici Damalı Model | 44

Kauçuk Hız Kesici Ok Deseneli | 45

Kauçuk ve Kalıp Sanayi

Tip A

Çift Civatalı Titreşim Sönümleyici

Sıra No	Ürün	dØ	h	m	l	Birim
	Tip A	mm	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	25015	25	15	m.6	15	?
2	25020	25	20	m.6	20	?
3	30020	30	20	m.6	20	?
4	30025	30	25	m.8	25	?
5	30030	30	30	m.8	25	?
6	40020	40	20	m.8-10	25-30	?
7	40030	40	30	m.8-10	25-30	?
8	40040	40	40	m.8-10	25-30	?
9	50020	50	20	m.10	30	?
10	50030	50	30	m.10	30	?
11	50040	50	40	m.10	30	?
12	50050	50	50	m.10	30	?
13	55035	55	35	m.10	30	?
14	60020	60	20	m.12	40	?
15	60030	60	30	m.12	40	?
16	60040	60	40	m.12	40	?
17	60050	60	50	m.12	40	?
18	60060	60	60	m.12	40	?
19	70020	70	20	m.12	40	?
20	70035	70	35	m.10-12	30-40	?
21	70040	70	40	m.12	40	?
22	70050	70	50	m.12	40	?
23	80030	80	30	m.12	40	?
24	80040	80	40	m.12	40	?
25	80060	80	60	m.12	40	?
26	80080	80	80	m.16	40	?
27	10035	100	35	m.16	40	?
28	10040	100	40	m.16	40	?
29	10050	100	50	m.16	40	?
30	10060	100	60	m.16	40	?
31	10080	100	80	m.16	40	?
32	13035	130	35	m.16	40	?
33	13050	130	50	m.16	40	?
34	15035	150	35	m.16	40	?
35	15050	150	50	m.16	40	?

Malzeme Cinsi

NR - NBR

sertlik çeşitleri
45 - 55 - 70 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Metal Parçalar

kaplama
CR+3

beyaz çinko

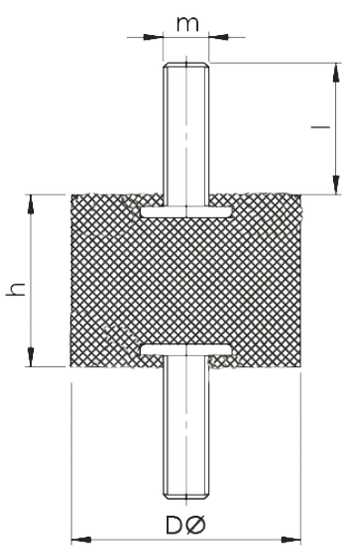

- Titreşim sönümleyici ürünler kauçuktan yapılmış ve takılı bulunduğu mekanizmalardan oluşan titreşim ve darbeleri sönümleyerek bunların iletilmesini engelleyen ve aynı zamanda gürültüyü de azaltan elemanlardır.
- Titreşim sönümleyiciler eksenel ve radyal kuvvetleri absorbe eder bu görevleri ile takılı olduğu mekanizmayı korur ve uzun ömürlü olmalarını sağlar.

Kauçuk ve Kalıp Sanayi

Tip AP

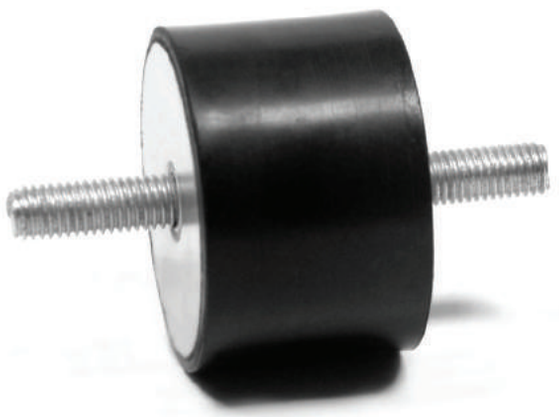

Pullu Çift Civatalı Titreşim Sönümleyici

Sıra No	Ürün	dØ	h	m	l	Birim
	Tip AP	mm	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	25015-P	25	15	m.6	15	?
2	25020-P	25	20	m.6	20	?
3	30020-P	30	20	m.6	20	?
4	30025-P	30	25	m.8	25	?
5	30030-P	30	30	m.8	25	?
6	40020-P	40	20	m.8-10	25-30	?
7	40030-P	40	30	m.8-10	25-30	?
8	40040-P	40	40	m.8-10	25-30	?
9	50020-P	50	20	m.10	30	?
10	50030-P	50	30	m.10	30	?
11	50040-P	50	40	m.10	30	?
12	50050-P	50	50	m.10	30	?
13	55035-P	55	35	m.10	30	?
14	60020-P	60	20	m.12	40	?
15	60030-P	60	30	m.12	40	?
16	60040-P	60	40	m.12	40	?
17	60050-P	60	50	m.12	40	?
18	60060-P	60	60	m.12	40	?
19	70020-P	70	20	m.12	40	?
20	70035-P	70	35	m.10-12	30-40	?
21	70040-P	70	40	m.12	40	?
22	70050-P	70	50	m.12	40	?
23	80030-P	80	30	m.12	40	?
24	80040-P	80	40	m.12	40	?
25	80060-P	80	60	m.12	40	?
26	80080-P	80	80	m.16	40	?
27	10035-P	100	35	m.16	40	?
28	10040-P	100	40	m.16	40	?
29	10050-P	100	50	m.16	40	?
30	10060-P	100	60	m.16	40	?
31	10080-P	100	80	m.16	40	?
32	13035-P	130	35	m.16	40	?
33	10050-P	130	50	m.16	40	?
34	15035-P	150	35	m.16	40	?
35	15050-P	150	50	m.16	40	?

Malzeme Cinsi

NR - NBR

sertlik çeşitleri
45 - 55 - 70 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Metal Parçalar

kaplama
CR+3

beyaz çinko

- **Pullu titreşim sönümleyici ürünler pulsuz ürünlere göre dayanıklılık mukavemeti iki kat daha fazladır.**

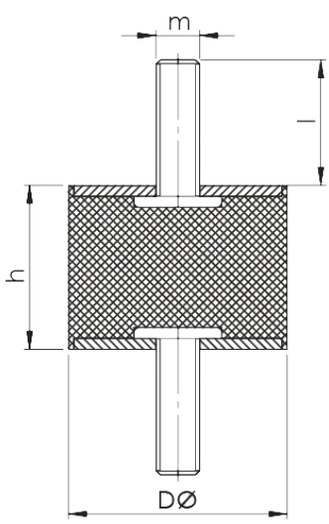

- Büyük motorlar ve endüstriyel makineler güçlü titreşim ve aşırı gürültüye neden olur. Bu titreşimler ekipmana zarar verir ve güvensiz çalışma koşulları yaratır sonunda bu durum ürün kalitesini olumsuz olarak etkiler etkiler ve hatta üretimi durdurabilir.
- Kauçuk titreşim sönümleyiciler titreşim dalgalarının genlik frekansını azaltarak makinanızı korur.

ozpar®
Kauçuk ve Kalıp Sanayi

Tip B

Pullu Civata + Somun Titreşim Sönümleyici

Sıra No	Ürün	dØ	h	m	l1	l2	Birim
	Tip B	mm	mm	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	25015-P	25	15	m.6	15	6	?
2	25020-P	25	20	m.6	20	6	?
3	30020-P	30	20	m.6	20	6	?
4	30025-P	30	25	m.8	25	8	?
5	30030-P	30	30	m.8	25	8	?
6	40020-P	40	20	m.8-10	25-30	10	?
7	40030-P	40	30	m.8-10	25-30	10	?
8	40040-P	40	40	m.8-10	25-30	10	?
9	50020-P	50	20	m.10	30	10	?
10	50030-P	50	30	m.10	30	10	?
11	50040-P	50	40	m.10	30	10	?
12	50050-P	50	50	m.10	30	10	?
13	55035-P	55	35	m.10	30	10	?
14	60020-P	60	20	m.12	40	12	?
15	60030-P	60	30	m.12	40	12	?
16	60040-P	60	40	m.12	40	12	?
17	60050-P	60	50	m.12	40	12	?
18	60060-P	60	60	m.12	40	12	?
19	70020-P	70	20	m.12	40	12	?
20	70035-P	70	35	m. 10-12	30-40	12	?
21	70040-P	70	40	m.12	40	12	?
22	70050-P	70	50	m.12	40	12	?
23	80030-P	80	30	m.12	40	12	?
24	80040-P	80	40	m.12	40	12	?
25	80060-P	80	60	m.12	40	12	?
26	80080-P	80	80	m.16	40	16	?
27	10035-P	100	35	m.16	40	16	?
28	10040-P	100	40	m.16	40	16	?
29	10050-P	100	50	m.16	40	16	?
30	10060-P	100	60	m.16	40	16	?
31	10080-P	100	80	m.16	40	16	?
32	13035-P	130	35	m.16	40	16	?
33	13050-P	130	50	m.16	40	16	?
34	15035-P	150	35	m.16	40	16	?
35	15050-P	150	50	m.16	40	16	?

Malzeme Cinsi

NR - NBR

sertlik çeşitleri
45 - 55 - 70 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Metal Parçalar

kaplama
CR+3

beyaz çinko

- **Pullu titreşim sönümleyici ürünler pulsuz ürünlere göre dayanıklılık mukavemeti iki kat daha fazladır.**

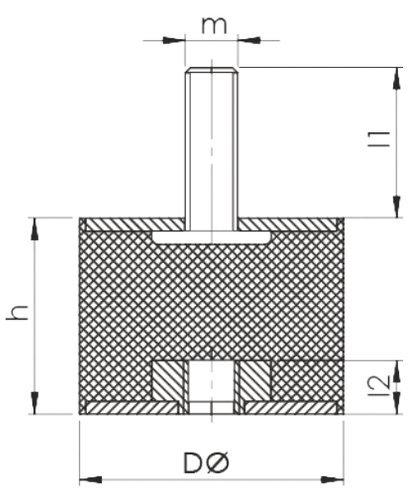

- Titreşim sönümleyici ürünler kauçuktan yapılmış ve takılı bulunduğu mekanizmalardan oluşan titreşim ve darbeleri sönümleyerek bunların iletilmesini engelleyen ve aynı zamanda gürültüyü de azaltan elemanlardır.

- Titreşim sönümleyiciler eksenel ve radyal kuvvetleri absorbe eder bu görevleri ile takılı olduğu mekanizmayı korur ve uzun ömürlü olmalarını sağlar.

Tip C

Pullu Çift Somunlu Titreşim Sönümleyici

Sıra No	Ürün	dØ	h	m	l	Birim
	Tip C	mm	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	25015-P	25	15	m.6	6	?
2	25020-P	25	20	m.6	6	?
3	30020-P	30	20	m.6	6	?
4	30025-P	30	25	m.8	8	?
5	30030-P	30	30	m.8	8	?
6	40020-P	40	20	m.8-10	10	?
7	40030-P	40	30	m.8-10	10	?
8	40040-P	40	40	m.8-10	10	?
9	50020-P	50	20	m.10	10	?
10	50030-P	50	30	m.10	10	?
11	50040-P	50	40	m.10	10	?
12	50050-P	50	50	m.10	10	?
13	55035-P	55	35	m.10	10	?
14	60020-P	60	20	m.12	12	?
15	60030-P	60	30	m.12	12	?
16	60040-P	60	40	m.12	12	?
17	60050-P	60	50	m.12	12	?
18	60060-P	60	60	m.12	12	?
19	70020-P	70	20	m.12	12	?
20	70035-P	70	35	m.10-12	10	?
21	70040-P	70	40	m.12	12	?
22	70050-P	70	50	m.12	12	?
23	80030-P	80	30	m.12	12	?
24	80040-P	80	40	m.12	12	?
25	80060-P	80	60	m.12	12	?
26	80080-P	80	80	m.16	12	?
27	10035-P	100	35	m.16	16	?
28	10040-P	100	40	m.16	16	?
29	10050-P	100	50	m.16	16	?
30	10060-P	100	60	m.16	16	?
31	10080-P	100	80	m.16	16	?
32	13035-P	130	35	m.16	16	?
33	13050-P	130	50	m.16	16	?
34	15035-P	150	35	m.16	16	?
35	15050-P	150	50	m.16	16	?

Malzeme Cinsi

NR - NBR

sertlik çeşitleri
45 - 55 - 70 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Metal Parçalar

kaplama
CR+3

beyaz çinko

- Pullu titreşim sönümleyici ürünler pulsuz ürünlere göre dayanıklılık mukavemeti iki kat daha fazladır.

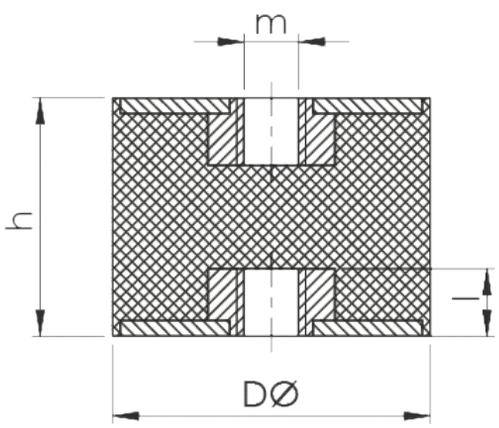

- Büyük motorlar ve endüstriyel makineler güçlü titreşim ve aşırı gürültüye neden olur. Bu titreşimler ekipmana zarar verir ve güvensiz çalışma koşulları yaratır sonunda bu durum ürün kalitesini olumsuz olarak etkiler etkiler ve hatta üretimi durdurabilir.
- Kauçuk titreşim sönümleyiciler titreşim dalgalarının genlik frekansını azaltarak makinanızı korur.

Kauçuk ve Kalıp Sanayi

Tip D

Tek Civatalı Titreşim Sönümleyici

Sıra No	Ürün	dØ	h	m	l	Birim
	Tip D	mm	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	25015	25	15	m.6	15	?
2	25020	25	20	m.6	20	?
3	30020	30	20	m.6	20	?
4	30025	30	25	m.8	25	?
5	30030	30	30	m.8	25	?
6	40010	40	10	m.8-10	10	?
7	40020	40	20	m.8-10	25-30	?
8	40030	40	30	m.8-10	25-30	?
9	40040	40	40	m.8-10	25-30	?
10	50020	50	20	m.10	30	?
11	50030	50	30	m.10	30	?
12	50040	50	40	m.10	30	?
13	50050	50	50	m.10	30	?
14	55035	55	35	m.10	30	?
15	60020	60	20	m.12	40	?
16	60030	60	30	m.12	40	?
17	60040	60	40	m.12	40	?
18	60050	60	50	m.12	40	?
19	60060	60	60	m.12	40	?
20	70020	70	20	m.12	40	?
21	70035	70	35	m.10-12	30-40	?
22	70040	70	40	m.12	40	?
23	70050	70	50	m.12	40	?
24	80030	80	30	m.12	40	?
25	80040	80	40	m.12	40	?
26	80060	80	60	m.12	40	?
27	80080	80	80	m.16	40	?
28	10035	100	35	m.16	40	?
29	10040	100	40	m.16	40	?
30	10050	100	50	m.16	40	?
31	10060	100	60	m.16	40	?
32	10080	100	80	m.16	40	?
33	13035	130	35	m.16	40	?
34	13050	130	50	m.16	40	?
35	15035	150	35	m.16	40	?
36	15050	150	50	m.16	40	?

Malzeme Cinsi

NR - NBR

sertlik çeşitleri
45 - 55 - 70 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Metal Parçalar

kaplama
CR+3

beyaz çinko

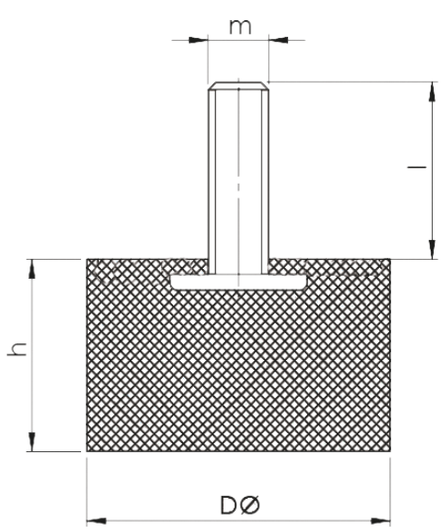

- Titreşim sönümleyici ürünler kauçuktan yapılmış ve takılı bulunduğu mekanizmalardan oluşan titreşim ve darbeleri sönümleyerek bunların iletilmesini engelleyen ve aynı zamanda gürültüyü de azaltan elemanlardır.
- Titreşim sönümleyiciler eksenel ve radyal kuvvetleri absorbe eder bu görevleri ile takılı olduğu mekanizmayı korur ve uzun ömürlü olmalarını sağlar.

Tip DP

Pullu Tek Civatalı Titreşim Sönümleyici

Sıra No	Ürün	dØ	h	m	l	Birim
	Tip DP	mm	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	250 15-P	25	15	m.6	15	?
2	25020-P	25	20	m.6	20	?
3	30020-P	30	20	m.6	20	?
4	30025-P	30	25	m.8	25	?
5	30030-P	30	30	m.8	25	?
6	40010-P	40	10	m.8-10	10	?
7	40020-P	40	20	m.8-10	25-30	?
8	40030-P	40	30	m.8-10	25-30	?
9	40040-P	40	40	m.8-10	25-30	?
10	50020-P	50	20	m.10	30	?
11	50030-P	50	30	m.10	30	?
12	50040-P	50	40	m.10	30	?
13	50050-P	50	50	m.10	30	?
14	55035-P	55	35	m.10	30	?
15	60020-P	60	20	m.12	40	?
16	60030-P	60	30	m.12	40	?
17	60040-P	60	40	m.12	40	?
18	60050-P	60	50	m.12	40	?
19	60060-P	60	60	m.12	40	?
20	70020-P	70	20	m.12	40	?
21	70035-P	70	35	m.10-12	30-40	?
22	70040-P	70	40	m.12	40	?
23	70050-P	70	50	m.12	40	?
24	80030-P	80	30	m.12	40	?
25	80040-P	80	40	m.12	40	?
26	80060-P	80	60	m.12	40	?
27	80080-P	80	80	m.16	40	?
28	10035-P	100	35	m.16	40	?
29	10040-P	100	40	m.16	40	?
30	10050-P	100	50	m.16	40	?
31	10060-P	100	60	m.16	40	?
32	10080-P	100	80	m.16	40	?
33	13035-P	130	35	m.16	40	?
34	13050-P	130	50	m.16	40	?
35	15035-P	150	35	m.16	40	?
36	15050-P	150	50	m.16	40	?

Malzeme Cinsi

NR - NBR

sertlik çeşitleri
45 - 55 - 70 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Metal Parçalar

kaplama
CR+3

beyaz çinko

- **Pullu titreşim sönümleyici ürünler pulsuz ürünlere göre dayanıklılık mukavemeti iki kat daha fazladır.**

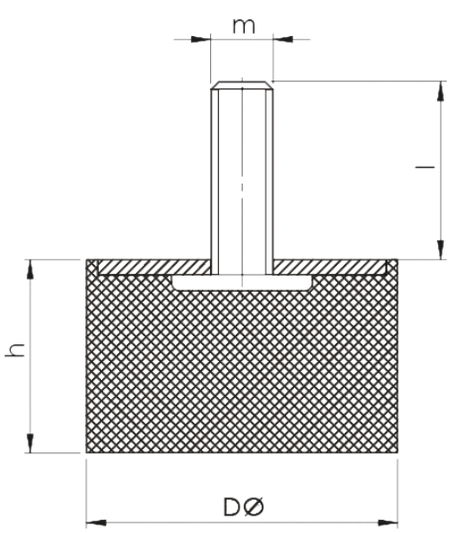

- Büyük motorlar ve endüstriyel makineler güçlü titreşim ve aşırı gürültüye neden olur. Bu titreşimler ekipmana zarar verir ve güvensiz çalışma koşulları yaratır sonunda bu durum ürün kalitesini olumsuz olarak etkiler etkiler ve hatta üretimi durdurabilir.

- Kauçuk titreşim sönümleyiciler titreşim dalgalarının genlik frekansını azaltarak makinanızı korur.

ozpar®
Kauçuk ve Kalıp Sanayi

Tip E

Pullu Tek Somunlu Titreşim Sönümleyici

Sıra No	Ürün	dØ	h	m	l	Birim
	Tip E	mm	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	25015-P	25	15	m.6	6	?
2	25020-P	25	20	m.6	6	?
3	30020-P	30	20	m.6	6	?
4	30025-P	30	25	m.8	8	?
5	30030-P	30	30	m.8	8	?
6	40010-P	40	10	m.8-10	10	?
7	40020-P	40	20	m.8-10	10	?
8	40030-P	40	30	m.8-10	10	?
9	40040-P	40	40	m.8-10	10	?
10	50020-P	50	20	m.10	10	?
11	50030-P	50	30	m.10	10	?
12	50040-P	50	40	m.10	10	?
13	50050-P	50	50	m.10	10	?
14	55035-P	55	35	m.10	10	?
15	60020-P	60	20	m.12	12	?
16	60030-P	60	30	m.12	12	?
17	60040-P	60	40	m.12	12	?
18	60050-P	60	50	m.12	12	?
19	60060-P	60	60	m.12	12	?
20	70020-P	70	20	m.12	12	?
21	70035-P	70	35	m.10-12	12	?
22	70040-P	70	40	m.12	12	?
23	70050-P	70	50	m.12	12	?
24	80030-P	80	30	m.12	12	?
25	80040-P	80	40	m.12	12	?
26	80060-P	80	60	m.12	12	?
27	80080-P	80	80	m.16	12	?
28	10035-P	100	35	m.16	16	?
29	10040-P	100	40	m.16	16	?
30	10050-P	100	50	m.16	16	?
31	10060-P	100	60	m.16	16	?
32	10080-P	100	80	m.16	16	?
33	13035-P	130	35	m.16	16	?
34	13050-P	130	50	m.16	16	?
35	15035-P	150	35	m.16	16	?
36	15050-P	150	50	m.16	16	?

Malzeme Cinsi

NR - NBR

sertlik çeşitleri
45 - 55 - 70 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Metal Parçalar

kaplama
CR+3

beyaz çinko

- **Pullu titreşim sönümleyici ürünler pulsuz ürünlere göre dayanıklılık mukavemeti iki kat daha fazladır.**

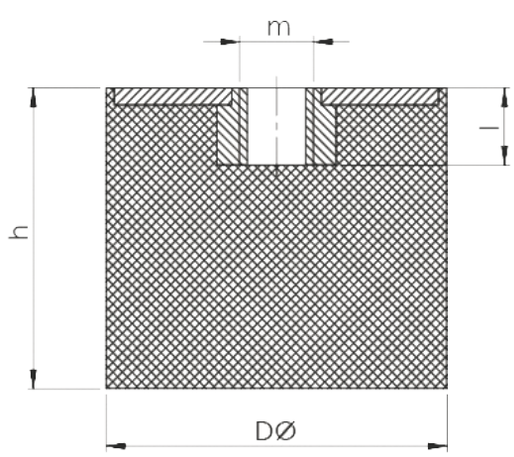

- Titreşim sönümleyici ürünler kauçuktan yapılmış ve takılı bulunduğu mekanizmalardan oluşan titreşim ve darbeleri sönümleyerek bunların iletilmesini engelleyen ve aynı zamanda gürültüyü de azaltan elemanlardır.
- Titreşim sönümleyiciler eksenel ve radyal kuvvetleri absorbe eder bu görevleri ile takılı olduğu mekanizmayı korur ve uzun ömürlü olmalarını sağlar.

Tip MTS

Malzeme Cinsi

NR - NBR

sertlik çeşitleri
55 - 70 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Metal Parçalar

kaplama
CR+3

beyaz çinko

Makara Titreşim Sönümleyici

Sıra No	Ürün Kodu	dØ	h	m	l	Birim
	MTS	mm	mm	mm	sayısı	Fiyat (TL)
1	40030	40	30	m.8	30	?
2	80060	80	60	m.12	30	?
3	12580	125	80	m.16	40	?

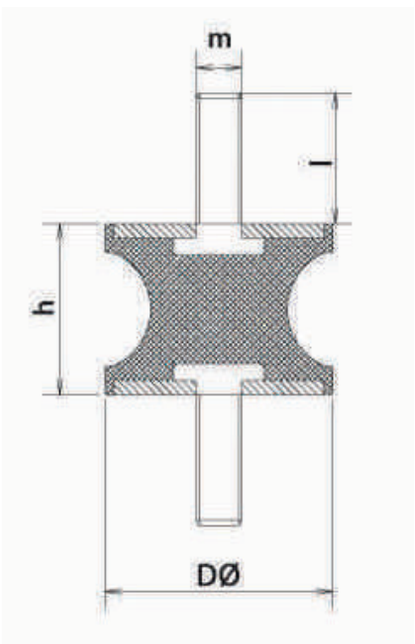

Tip KTS

Malzeme Cinsi

NR - NBR

sertlik çeşitleri
55 - 70 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Metal Parçalar

kaplama
CR+3

beyaz çinko

Konik Titreşim Sönümleyici

Sıra No	Ürün Kodu	d1	d2	h	m	l	Birim
	KTS	mm	mm	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	11050	78	110	50	m.12	27	?
2	13555	85	135	55	m.12	27	?
3	14560	93	145	60	m.12	27	?
4	168105	110	168	105	m.16	40	?
5	110502	78	110	50	m.20	90	?

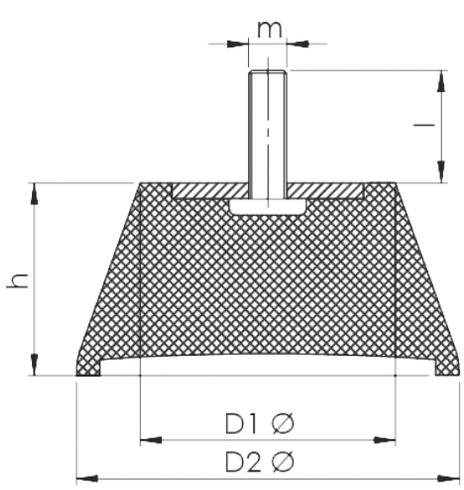

Kauçuk ve Kalıp Sanayi

Tip TAL

Terazi Ayak Lastikleri

Sıra No	Ürün Kodu	dØ	h	m	l	Birim	Inox
	TAL	mm	mm	mm	mm	Fiyat (TL)	Fiyat (TL)
1	30015	30	15	8	30	3.00	?
2	30015	30	15	8	65	4.70	?
3	34015	34	15	6	20	3.25	?
4	45015	45	15	8	15	3.50	?
5	55020	55	20	10	30	4.50	?
6	72020	72	20	10-12	30-40	5.80	?
7	80030	80	30	16	40-60	17.00	?



Malzeme Cinsi

NR - NBR

sertlik çeşitleri
65-85 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Metal Parçalar

kaplama
CR+3

beyaz çinko

- Terazi Ayaklarının Paslanmaz Civata Üretimi Mevcuttur
- Endüstriyel tip terazi ve baskül ayaklarında kullanılır.
- Teraziyi dengeler ve kaymasını engeller.

Tip ATS

Armut Titreşim Sömünleyici

Sıra No	Ürün Kodu	dØ	h	m	l	Birim
	ATS	mm	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	50050	50	50	10	25	?

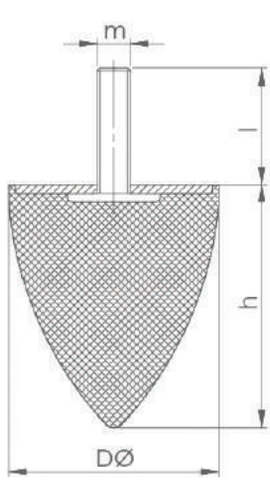

Malzeme Cinsi

NR - SBR

sertlik çeşitleri
45-55-70 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Metal Parçalar

kaplama
CR+3

beyaz çinko

Tip NTS

Nts Titreşim Sönümleyici

Ürün Kodu	h	w	b	m	l	Birim
NTS	mm	mm	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
NTS	50	70	90	m.12	30	?

Malzeme Cinsi
NR - NBR
sertlik çeşitleri
55 - 70 shore A
sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Metal Parçalar
kaplama
CR+3
beyaz çinko

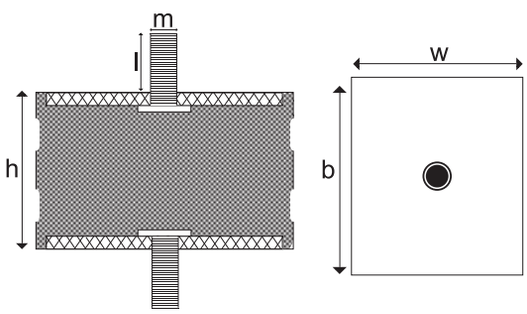

Tip JVS

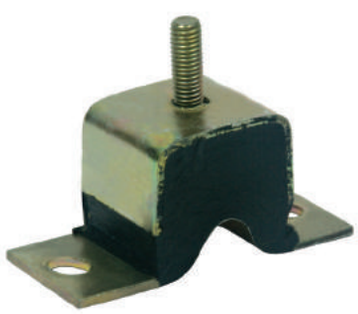

Jeep Vibrasyon Sönümleyici

Ürün Kodu	h	w	b	k	m	l	Birim
JAS	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
JAS	50	45	105	50	m.10	30	?

Malzeme Cinsi
NR - NBR
sertlik çeşitleri
55 - 70 shore A
sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Metal Parçalar
kaplama
CR+3
beyaz çinko

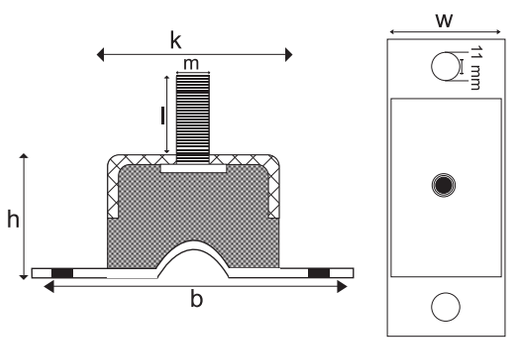

Tip KVS

Klima Vibrasyon Sönümleyici

Ürün Kodu	h	w	b	k	m	l	Birim
KVS	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
KVS	55	65	160	87	m.12	30	?

Malzeme Cinsi
NR - NBR
sertlik çeşitleri
55 - 70 shore A
sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Metal Parçalar
kaplama
CR+3
beyaz çinko

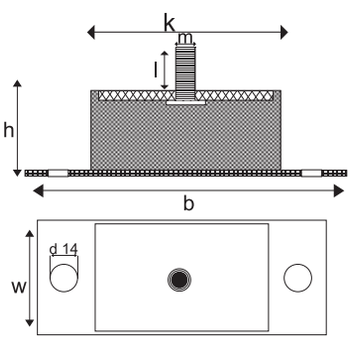

Kauçuk ve Kalıp Sanayi

Tip ÇTKTS

Çanak Tip Kare Titreşim Sönümleyici

Sıra No	Ürün Kodu	A	B	C	D	E	F	M	M1	Birim
	ÇTKTS	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	ÇTKTS-1	166	150	100	135	50	4	16	12	?
2	ÇTKTS-2	181	170	120	145	62	4	20	13	?

Çanak tip titreşim sönümleyiciler dizaynı gereği titreşimi hem yatayda hem dikeyde absorbe eder.

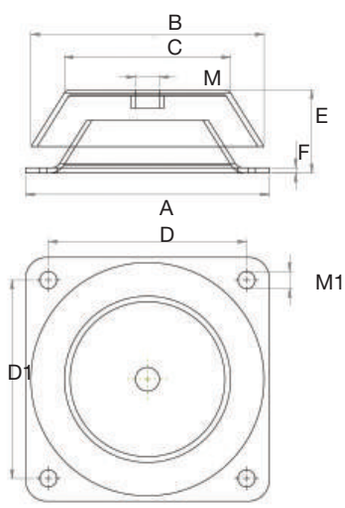

Malzeme Cinsi

NR - NBR

sertlik çeşitleri
55-70-80 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Metal Parçalar

kaplama
CR+3

beyaz çinko

Tip ÇTTS

Çanak Tip Titreşim Sönümleyici

Sıra No	Ürün Kodu	A	B	C	D	E	F	M	M1	Birim
	ÇTTS	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	ÇTTS-1	128	78	60.5	110	30	2	10	9	?
2	ÇTTS-2	170	106	88.5	140	39	3	12	13	?

Çanak tip titreşim sönümleyiciler dizaynı gereği titreşimi hem yatayda hem dikeyde absörbe eder.

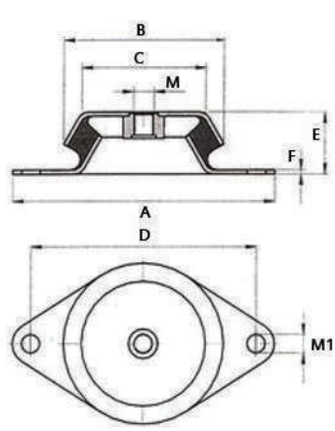

Malzeme Cinsi

NR - NBR

sertlik çeşitleri
55-70-80 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Metal Parçalar

kaplama
CR+3

beyaz çinko

Tip GBL

Pilot Çarmıhı Basamak Lastiği
(Gemi Basamak Lastik)

Sıra No	Ürün Kodu	Genişlik	Kalınlık	Boy	Birim
	GBL	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	GBL-1	110	28	520	?

- Ürün içerisinde 6mm kalınlığında saç bulunmaktadır.
- Kullanılan kauçuk türü EPDM malzeme olup tuzlu suya daynıklıdır.

Malzeme Cinsi

NR - SBR - EPDM

sertlik çeşitleri
75 shore A

sertlik tolerans
+ / 5 shore A

Metal Parçalar

kaplama
CR+3

beyaz çinko

- Pilot Çarmıhı Kılavuz Kaptanın gemiye çıkıp inmesi için kullandığı merdivenlerdir. Kılavuz kaptan çarmıhı olarakta bilinir.
- Sızal Halattan yapılır, standart ölçülere sahiptir, Halat ölçüsü ve milimetresi, basamak aralıkları, basamak en ve boyları standarttır.
- Yalnız uzunlukları gemilerin boylarına göre değişkenlik gösterebilir. Alt kısımları lastik basamaklardan oluşur, nedeni ise suya daha yakın olması ve gemi ile tekne veya botların arasında sıkışması durumunda oluşacak tehlikeyi önlemektir.
- Lastik basamakların hemen ardın boyu 180 cm olan uzun basamak kullanılır.
- Bu basamak merdivenin askıda dönmemesini sağlar bunada Pilot çarmıhının dönmezi denir.
- Pilot Çarmıhı Lastik basamak, kısa ağaç basamak, uzun ağaç basamak, muska ve sızal halattan oluşur.
- Muska basamakların halattan aşağı doğru kaymasını engeller. Çarmıhlar örgülü ve presli olarak yapılır.
- Örgüler kırcala, katranlı kırcala vasıtasıyla façuna edilerek yapılır. Pres işlemi ise hafif alüminyum baskılarla gerçekleşir.

ASANSÖR SEKTÖRÜ KAUÇUK ÜRÜNLERİ

Tip LT

L Takoz

Sıra No	Ürün Kodu	A	B	C	D	Birim
		mm	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	LT	50	60	20	m.10 x 20	?





Malzeme Cinsi

NR

sertlik çeşitleri
75 - 85 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Metal Parçalar

kaplama
CR+3

beyaz çinko

Tip KST

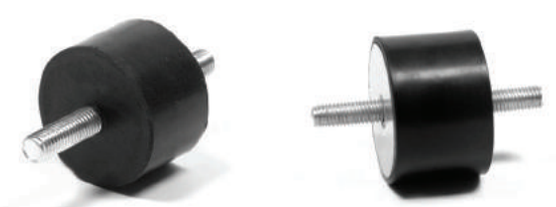

Kabin Sabitleme Takozu

Sıra No	Ürün Kodu	d	H	M	L	Birim
		mm	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	KST-1	55	35	m.10	20-30	?
2	KST-2	80	40	m.12	20-30	?
3	KST-3 Pullu	55	35	m.10	20-30	?
4	KST-4 Pullu	80	40	m.12	20-30	?

Malzeme Cinsi

NR - NBR

sertlik çeşitleri
55 - 85 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Metal Parçalar

kaplama
CR+3

beyaz çinko

Tip MSA

Asansör Makine Sehpası Ayağı

Sıra No	Ürün Kodu	D	d	H	M	L	Açıklama	Birim
		mm	mm	mm	mm	mm		Fiyat (TL)
1	MSA-1	110	80	50	m.20	90	Konik Tip	?
2	MSA-2	100	-	50	m.16	40	Dairesel Tip	?

Malzeme Cinsi

NR - NBR

sertlik çeşitleri
65 - 85 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Metal Parçalar

kaplama
CR+3

beyaz çinko

- Asansör makine sehpalarında sehpa altına konulan ayaklardır.
- Kauçuk olması sayesinde halatlardaki titreşim ve vuruntuyu azaltarak asansör kabininde konfor sağlamaktadır.
- Civata boyları uzun olduğundan makinenin kanak tarafında çökmeler olduğunda üzerindeki somunlar vasıtasıyla tekrar gönyeye alınarak terazienme sağlanmaktadır.
- Konik tip olan ürünün civata yük kaldırma kapasitesi test sonuçlarında 4.000 kg'dır.
- Dairesel tip olan ürünün civata yük kaldırma kapasitesi test sonuçlarında 2.500 kg'dır.
- Sehpa ayak sayısı hesap statiği buna göre belirlenmelidir.

Tip HSL

Halat Şişesi Lastikleri

Sıra No	Ürün Kodu	D	d	H	Birim
		mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	HSL-1	35	11	40	?
2	HSL-2	35	13	40	?
3	HSL-3	50	14	50	?

Malzeme Cinsi

NR - NBR

sertlik çeşitleri
75 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

ozpar®
Kauçuk ve Kalıp Sanayi

Tip KSL

Kauçuk Süspansiyon Lastiği (Kauçuk Tij Lastiği)

Sıra No	Ürün Kodu	Dış d	İç d	H	Birim
		mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	KSL	38	17	25	?

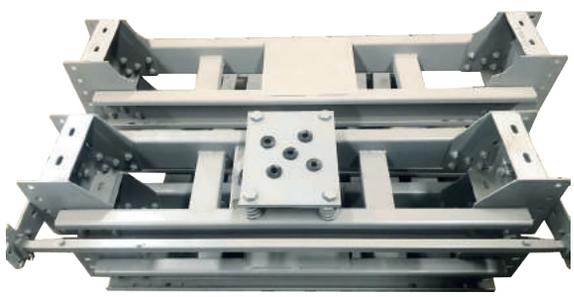

Malzeme Cinsi

NR - NBR

sertlik çeşitleri
55 - 85 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Tip GL

Gramaj Lastiği

Sıra No	Ürün Kodu	D	H	Birim
		mm	mm	Fiyat (TL)
1	GL	200	10	?

Malzeme Cinsi

NR - NBR

sertlik çeşitleri
60 - 75 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

- Ürün kumaş kesme aparatının altındaki kauçuktur.
- İstenilen renkte özel üretim mevcuttur.

Tip PZGL

Patinaj Zincir Gergi Lastikleri

Sıra No	Ürün Kodu	Jant inç	Jant inç	Birim Fiyat (TL)
1	PZGL-1	10	14	?
2	PZGL-2	14	18	?
3	PZGL-3	18	Yukarısı	?

- Araçlarda kışın takılan kar zincirlerinin boşluğunu alarak germe işlemi yapmaktadır.
- Esnek olduğundan zincire rahat çalışma ortamı sağlamakta olup takılması kolaydır.

Malzeme Cinsi

NR - **EPDM**

sertlik çeşitleri
60 - 75 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Tip PZTGL

Patinaj Zinciri Takmatik Tip Gergi Lastiği

Sıra No	Ürün Kodu	Boy mm	Çap mm	Birim Fiyat (TL)
1	PZTGL-1	95	11	?

- Araçların takmatik tip kış zincirlerini gerdikten sonra kauçuğun esnekliği ile kolaylıkla karşılığına takılmaktadır.

Malzeme Cinsi

NR - **EPDM**

sertlik çeşitleri
60 - 75 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Tip **KB**

Kauçuk Bloklar

Sıra No	Ürün	b	l	h	Taşıma	Birim
	KB	mm	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	10102	100	100	20	500	?
2	10103	100	100	30	500	?
3	10105	100	100	50	500	?
4	10107	100	100	70	500	?
5	10155	100	150	50	600	?
6	10202	100	200	20	750	?
7	12802	120	80	20	700	?
8	12804	120	80	40	700	?
9	12806	120	80	60	750	?
10	12122	120	120	20	750	?
11	15152	150	150	20	1000	?
12	15155	150	150	25	1250	?
13	15153	150	150	30	1125	?
14	15155	150	150	50	1300	?
15	16124	160	120	40	1500	?
16	16126	160	120	60	1700	?
17	16128	160	120	80	1900	?
18	18501	185	50	10	700	?
19	20202	200	200	20	1250	?
20	30203	300	200	30	3000	?
21	30154	300	150	40	3000	?
22	30303	300	300	30	3500	?
23	35202	350	200	25	3250	?
24	35203	350	200	30	3500	?
25	40303	400	300	30	3750	?
26	40305	400	300	50	4000	?
27	40402	400	400	20	4000	?
28	40403	400	400	30	4500	?
29	40404	400	400	40	4500	?
30	50155	500	150	50	4500	?
31	50203	500	200	10	4000	?
32	50503	500	500	30	5000	?
33	60505	600	500	50	5250	?
34	70352	700	350	20	5000	?
35	80501	800	500	10	5500	?
36	80653	800	650	30	5000	?
37	80781	800	780	10	5000	?
38	80803	800	800	30	6000	?
39	95251	950	250	10	5750	?
40	95603	950	600	30	6000	?
41	1002510	1000	250	10	6000	?

Malzeme Cinsi

NR - NBR

sertlik çeşitleri
60-70-85 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

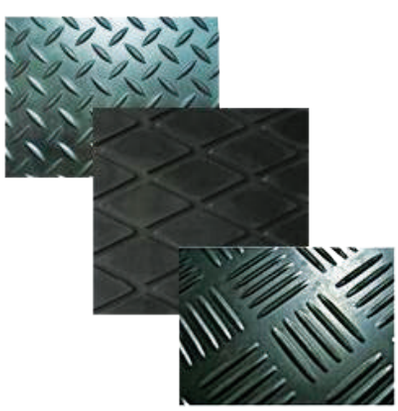

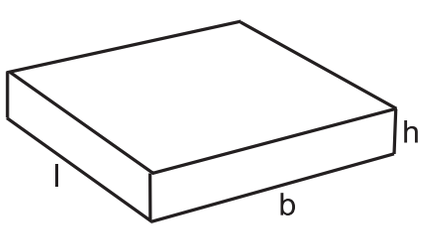

- Kauçuk bloklar özel üretim olarak istenildiği takdirde alt ve üst yüzeyi desenli ve farklı renklerde üretilebilir.
- Kauçuk bloklar, madeni yağ, mazot, su, v.s. 'ye dayanıklı özel bileşimdir.
- Kauçuk bloklar kauçuktan yapılmış ve takılı bulunduğu mekanizmalardan oluşan titreşim ve darbeleri sönümleyerek bunların iletilmesini engelleyen ve aynı zamanda gürültüyü de azaltan elemanlardır.
- Kauçuk bloklar titreşim dalgalarının genlik frekansını azaltarak makinanızı korur.

Tip KLL

Malzeme Cinsi

NR - NBR

sertlik çeşitleri
65 - 80 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Bezli ve Bezsiz Kauçuk Lastik Levhalar

Sıra No	Ürün Kodu	Kalınlık	Genişlik	Boy	Birim
		mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	KLL-1	1	1000	2000	?
2	KLL-2	2	1000	2000	?
3	KLL-3	3	1000	2000	?
4	KLL-4	4	1000	2000	?
5	KLL-5	5	1000	2000	?
6	KLL-6	6	1000	2000	?
7	KLL-7	7	1000	2000	?
8	KLL-8	8	1000	2000	?
9	KLL-9	9	1000	2000	?
10	KLL-10	10	1000	2000	?
11	KLL-11	11	1000	2000	?
12	KLL-12	12	1000	2000	?
13	KLL-13	13	1000	2000	?
14	KLL-14	14	1000	2000	?
15	KLL-15	15	1000	2000	?
16	KLL-16	16	1000	2000	?
17	KLL-17	17	1000	2000	?
18	KLL-18	18	1000	2000	?
19	KLL-19	19	1000	2000	?
20	KLL-20	20	1000	2000	?
21	KLL-21	21	1000	2000	?
22	KLL-22	22	1000	2000	?
23	KLL-23	23	1000	2000	?
24	KLL-24	24	1000	2000	?
25	KLL-25	25	1000	2000	?

- Kauçuk esaslı lastik levha, birbiri ile karşılıklı bağlanan ve sıkıştırılan iki parçanın yüzeyleri arasında sızdırmazlık sağlayan contaların yapımında kullanılan, doğal kauçuk, sentetik kauçuk ve özel kimyasal karışımlardan vulkanize edilen esnek bir malzemedir. İstenildiğinde bazı amaçlara göre içine kort bezi konularak mukavemeti daha da yükseltilebilmektedir.

- 1 mm'den 25 mm'ye kadar kalınlıklarda üretilen bu levhalar, aşınmaya ve sürtünmeye karşı dayanıklıdır.

- Taban döşemelerinde su ve kanalizasyon boru contalarında, sızdırmazlık elemanlarında, conta gereksiniminde, yalıtım ve izalasyon gerektiren yerlerde ve amaca uygun heryerde çok rahat olarak kullanılmaktadır.

- Standart üretimi 1000 mm x 2000 mm olmasına rağmen isteğe göre değişik ebatlarda da üretilmektedir.

Di-Elektrik Levha (İzolasyon Halısı)

Bu tip levhaların temel niteliği aşınma mukavemetinin yanı sıra elektrik geçirmeme özelliğidir. Ana üretim 15.000 ve 30.000 volt olmasına rağmen isteğe göre daha büyük voltajlara dayanıklı olarak üretilmektedir. Elektrik santrallerinde, trafo merkezlerinde, fabrikaların elektrikle ilgili bölümlerinde ve bazı çalışma tezgahlarında kullanılmaktadır.

ozpar®
Kauçuk ve Kalıp Sanayi

ÇEKVALF VE VANA CONTALARI

Rekor Contaları
Rediksiyon Contaları
Kamlok Contaları
Vana İç Parça Contaları
Rekor Diş Tipi Contaları

Tip RC

Malzeme Cinsi

NR - NBR
EPDM- CR- MVQ

sertlik çeşitleri
45 - 80 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Sıra No	Ürün	D	d	h	Açıklama	Birim
	RC	mm	mm	mm	Ürün adı	Fiyat (TL)
1	RC-1	-	-	-	4“ alman conta	?
2	RC-2	-	-	-	110 luk alman conta	?
3	RC-3	-	-	-	105 lik alman conta	?
4	RC-4	74	-	-	100 lük alman conta	?
5	RC-5	-	-	-	85 lik alman conta	?
6	RC-6	-	-	-	1.5“ alman conta	?
7	RC-7	45.5	38	10.2	alman conta	?
8	RC-8	30	19	3.5	1“ diş dibi conta	?
9	RC-9	48	36	3.5	1.5“ diş dibi conta	?
10	RC-10	60	45	3	2“ diş dibi conta	?
11	RC-11	60	45	4	2“ diş dibi conta	?
12	RC-12	78	58	4	2.5“ diş dibi conta	?
13	RC-13	86	62	4.5	3“ diş dibi conta	?
14	RC-14	115	100	5	4“ diş dibi conta	?
15	RC-15	49	39	3	diş dibi conta	?
16	RC-16	67	55	14	diş dibi conta	?
17	RC-17	55	48	2	diş dibi conta	?
18	RC-18	31	21	3	diş dibi conta	?
19	RC-19	50	-	-	1.5“ ingiliz conta	?
20	RC-20	63	-	-	2“ ingiliz conta	?
21	RC-21	78	-	-	2.5“ ingiliz conta	?
22	RC-22	76	65	-	2.5“ rus conta	?
23	RC-23	-	-	-	85 lik italyan conta	?
24	RC-24	75	58	14 ara sac	110 luk italyan conta	?
25	RC-25	44	8.5	5	vana iç par. contası	?
26	RC-26	52	12	5	vana iç par. contası	?
27	RC-27	30	18	3.5	vana iç par. contası	?
28	RC-28	48	8.5	6	vana iç par. contası	?
29	RC-29	52	8	5	vana iç par. contası	?
30	RC-30	48	16	4	iç parça contası	?
31	RC-31	56	12	6	vana iç par. contası	?
32	RC-32	68	11	7	vana iç par. contası	?
33	RC-33	18	12	5.5	vana yüzük contası	?
34	RC-34	20	13	10	vana yüzük contası	?
35	RC-35	18	13	10	vana yüzük contası	?
36	RC-36	14.5	6	3	yangın tüpü tetik cn.	?
37	RC-37	6	-	3	yangın tüpü tetik emniyet basınç contası	?
38	RC-38	20	13	Ø 23 faturalı	vana sarık contası	?
39	RC-39	18	11	6	conta	?
40	RC-40	16	10	3	conta	?
41	RC-41	25	7	5	conta	?
42	RC-42	-	-	-	2.5 büyük balık sırtı conta	?
43	RC-43	50	45	6	1.5 maçino contası	?
44	RC-44	-	-	-	2.5 iç maçino	?
45	RC-45	71	40	-	konik conta	?
46	RC-46	85	45	9	konik conta	?
47	RC-47	66	29	8	konik conta	?

• Tüm contalar SİLİKON, EPDM, NR olarak farklı renklerde ve farklı shore (sertlik) değerinde üretilebilir.

Tip Oring

Malzeme Cinsi

NR - NBR
EPDM- CR- MVQ

sertlik çeşitleri
55-65-80 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

- Oring ölçülerin de özel üretim yapılmaktadır.
- 1500 adede yakın değişik ölçülerde oring ve ölçüleri mevcuttur.

Kauçuk ve Kalıp Sanayi

Oring

Sıra No	d	H	Birim
	RC	mm	Fiyat (TL)
1	1,20	1,00	?
2	2,50	1,00	?
3	3,00	1,00	?
4	3,50	1,00	?
5	4,00	1,00	?
6	10,50	1,00	?
7	13,00	1,00	?
8	13,10	1,00	?
9	14,00	1,00	?
10	16,00	1,00	?
11	18,00	1,00	?
12	19,20	1,00	?
13	4,20	1,10	?
14	14,00	1,20	?
15	106,00	1,20	?
16	144,50	1,20	?
17	150,21	1,22	?
18	10,00	1,30	?
19	128,40	1,30	?
20	1,78	1,50	?
21	3,00	1,50	?
22	4,00	1,50	?
23	5,00	1,50	?
24	6,00	1,50	?
25	6,50	1,50	?
26	7,00	1,50	?
27	8,00	1,50	?
28	9,00	1,50	?
29	9,50	1,50	?
30	9,70	1,50	?
31	12,00	1,50	?
32	13,00	1,50	?
33	16,00	1,50	?
34	17,00	1,50	?
35	17,30	1,50	?
36	18,00	1,50	?
37	19,20	1,50	?
38	23,00	1,50	?
39	30,00	1,50	?
40	35,00	1,50	?
41	41,50	1,50	?
42	44,00	1,50	?
43	71,00	1,50	?
44	78,00	1,50	?
45	128,70	1,50	?
46	134,00	1,50	?
47	2,00	1,60	?
48	11,00	1,60	?
49	14,50	1,60	?
50	64,50	1,60	?

Sıra No	d	H	Birim
	RC	mm	Fiyat (TL)
51	65,00	1,60	?
52	1,78	1,78	?
53	2,57	1,78	?
54	3,00	1,78	?
55	3,69	1,78	?
56	4,00	1,78	?
57	4,48	1,78	?
58	4,80	1,78	?
59	5,00	1,78	?
60	5,28	1,78	?
61	5,50	1,78	?
62	6,07	1,78	?
63	6,50	1,78	?
64	7,66	1,78	?
65	7,94	1,78	?
66	8,00	1,78	?
67	9,21	1,78	?
68	9,75	1,78	?
69	10,00	1,78	?
70	11,00	1,78	?
71	11,11	1,78	?
72	12,42	1,78	?
73	13,00	1,78	?
74	14,00	1,78	?
75	15,17	1,78	?
76	15,60	1,78	?
77	17,00	1,78	?
78	17,50	1,78	?
79	18,00	1,78	?
80	18,45	1,78	?
81	19,00	1,78	?
82	20,35	1,78	?
83	22,35	1,78	?
84	23,53	1,78	?
85	25,12	1,78	?
86	27,00	1,78	?
87	30,00	1,78	?
88	32,00	1,78	?
89	39,45	1,78	?
90	41,50	1,78	?
91	44,00	1,78	?
92	52,00	1,78	?
93	64,00	1,78	?
94	99,00	1,78	?
95	112,00	1,78	?
96	112,40	1,78	?
97	114,20	1,78	?
98	120,00	1,78	?
99	135,00	1,78	?
100	143,70	1,78	?

Sıra No	d	H	Birim
	RC	mm	Fiyat (TL)
101	145,00	1,78	?
102	13,00	1,80	?
103	3,30	1,90	?
104	3,60	1,90	?
105	5,00	1,90	?
106	5,80	1,90	?
107	7,00	1,90	?
108	140,00	1,90	?
109	1,00	2,00	?
110	2,00	2,00	?
111	3,00	2,00	?
112	3,30	2,00	?
113	3,50	2,00	?
114	4,00	2,00	?
115	4,80	2,00	?
116	5,00	2,00	?
117	5,50	2,00	?
118	6,00	2,00	?
119	6,50	2,00	?
120	7,00	2,00	?
121	7,50	2,00	?
122	8,00	2,00	?
123	8,30	2,00	?
124	8,50	2,00	?
125	9,00	2,00	?
126	10,00	2,00	?
127	10,50	2,00	?
128	11,00	2,00	?
129	12,00	2,00	?
130	14,00	2,00	?
131	15,00	2,00	?
132	16,00	2,00	?
133	16,50	2,00	?
134	17,00	2,00	?
135	18,00	2,00	?
136	19,00	2,00	?
137	20,00	2,00	?
138	22,00	2,00	?
139	22,20	2,00	?
140	24,00	2,00	?
141	25,00	2,00	?
142	26,00	2,00	?
143	27,00	2,00	?
144	28,00	2,00	?
145	29,00	2,00	?
146	30,00	2,00	?
147	32,00	2,00	?
148	33,00	2,00	?
149	34,00	2,00	?
150	36,00	2,00	?
151	37,00	2,00	?
152	39,00	2,00	?
153	40,00	2,00	?
154	42,00	2,00	?
155	43,00	2,00	?
156	45,00	2,00	?
157	47,00	2,00	?
158	51,00	2,00	?
159	51,50	2,00	?
160	54,50	2,00	?
161	55,00	2,00	?
162	58,00	2,00	?
163	59,50	2,00	?
164	60,00	2,00	?
165	65,00	2,00	?
166	68,00	2,00	?
167	70,00	2,00	?
168	72,00	2,00	?
169	75,00	2,00	?
170	76,00	2,00	?
171	80,00	2,00	?
172	81,00	2,00	?
173	82,00	2,00	?
174	85,00	2,00	?
175	86,00	2,00	?
176	90,00	2,00	?
177	92,00	2,00	?
178	93,00	2,00	?
179	94,00	2,00	?
180	96,00	2,00	?

Sıra No	d	H	Birim
	RC	mm	Fiyat (TL)
181	47,00	3,53	?
182	47,70	3,53	?
183	49,00	3,53	?
184	49,25	3,53	?
185	50,39	3,53	?
186	51,50	3,53	?
187	52,39	3,53	?
188	53,30	3,53	?
189	53,57	3,53	?
190	55,56	3,53	?
191	56,00	3,53	?
192	56,76	3,53	?
193	57,00	3,53	?
194	57,15	3,53	?
195	59,29	3,53	?
196	60,00	3,53	?
197	61,69	3,53	?
198	62,50	3,53	?
199	63,50	3,53	?
200	64,77	3,53	?
201	65,09	3,53	?
202	66,27	3,53	?
203	67,00	3,53	?
204	68,26	3,53	?
205	69,69	3,53	?
206	71,00	3,53	?
207	72,00	3,53	?
208	72,66	3,53	?
209	73,50	3,53	?
210	74,20	3,53	?
211	75,80	3,53	?
212	78,00	3,53	?
213	78,97	3,53	?
214	79,00	3,53	?
215	80,00	3,53	?
216	81,00	3,53	?
217	82,14	3,53	?
218	85,32	3,53	?
219	85,50	3,53	?
220	86,00	3,53	?
221	88,00	3,53	?
222	88,50	3,53	?
223	90,00	3,53	?
224	91,67	3,53	?
225	92,00	3,53	?
226	93,30	3,53	?
227	94,84	3,53	?
228	97,00	3,53	?
229	98,00	3,53	?
230	98,02	3,53	?
231	99,00	3,53	?
232	101,20	3,53	?
233	103,00	3,53	?
234	104,40	3,53	?
235	106,00	3,53	?
236	107,50	3,53	?
237	108,00	3,53	?
238	110,00	3,53	?
239	110,70	3,53	?
240	112,00	3,53	?
241	113,90	3,53	?
242	114,00	3,53	?
243	115,00	3,53	?
244	117,00	3,53	?
245	117,07	3,53	?
246	117,50	3,53	?
247	118,30	3,53	?
248	118,60	3,53	?
249	119,00	3,53	?
250	120,00	3,53	?
251	120,24	3,53	?
252	121,00	3,53	?
253	123,00	3,53	?
254	123,40	3,53	?
255	125,00	3,53	?
256	126,60	3,53	?
257	127,00	3,53	?
258	128,00	3,53	?
259	129,77	3,53	?
260	130,00	3,53	?

Tip KSBC

Klima Santrali Batarya Contası

Sıra No	Ürün Kodu	d	D	Birim
		mm	mm	Fiyat (TL)
1	KSBC-1	20	130	?
2	KSBC-2	25	210	?

- Klima Santral kabinlerinde sıcak ve soğuk su giriş ve çıkışlarını gösterir. Aynı zamanda boru çıkış yeri için estetik görünüm sağlar.
- UV ışınlarına karşı dayanıklı malzemedir.
- Boru çapı 20 mm'den başlayarak 210 mm'ye kadar boru çaplarına uygundur.

Malzeme Cinsi

NR - EPDM

sertlik çeşitleri
70 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Tip KRL

Kauçuk Rulman Lastiği

Sıra No	Ürün Kodu	d	D	h	Birim
		mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	KRL-1	47	50	23	?
2	KRL-2	48	55	18	?
3	KRL-3	53	63	20	?
4	KRL-4	49	64	24	?
5	KRL-5	26	38	2mm saclı	?
6	KRL-6	26	42	2mm saclı	?

- Rulman yataklarında kullanılarak aradaki boşluğu alır ve rulmana rahatlık sağlar.

Malzeme Cinsi

NBR

sertlik çeşitleri
70 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Tip KADK

Antrepo Dayanma Kauçuğu
Karoser ve Dorse Dayanma Kauçuğu

Sıra No	Ürün Kodu	A mm	B mm	C mm	Birim Fiyat (TL)
1	KADK-1	120	80	90	?
2	KADK-2	170	90	70	?
3	KADK-3	300	100	70	?
4	KADK-4	400	150	80	?
5	KADK-5	400	200	150	?
6	KADK-7	460	210	125	?
7	KADK-8	500	210	200	?
8	KADK-9	430	70	45 M.8 x 30 İçi Saclı	?

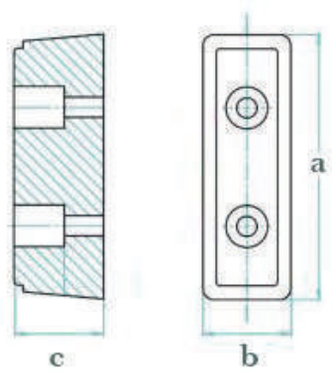

Malzeme Cinsi

NR - EPDM

sertlik çeşitleri
80 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

- Fabrika depo girişleri, antrepolar, limanlar vb. yerlerde araçların duvara yanaşmasında darbe emici kauçuktur.
- Kamyon,tır,dorse kasalarında yanaşma kauçuğu olarak kullanılmaktadır.
- Malzeme su, soğuk hava ve uv ışınlarına dayanıklıdır.

Tip JKM

Jeep Kauçuk Kaput Mandalları

Sıra No	Ürün Kodu	Boy mm	Ürün Açıklaması	Birim Fiyat (TL)
1	JKM-165	165	14 mm delikli	?
2	JKM-125	125	pimli	?

- Arazi araçları kaputlarında ve tır tipi takım sandıklarında açma, kitleme görevi görmektedir.

Malzeme Cinsi

NR - EPDM

sertlik çeşitleri
60 - 70 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

ozpar®
Kauçuk ve Kalıp Sanayi

Tip BKL

Malzeme Cinsi

NR - NBR

sertlik çeşitleri
65 - 80 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Kord Bezli Kaplin Lastikleri

Sıra No	Ürün Kodu	D	d	h	delik	Birim
	BKL	mm	mm	mm	sayısı	Fiyat (TL)
1	60010	60	24	16	4	?
2	70010	70	29	13	4	?
3	75010	75	30	13	4	?
4	80010	80	20	15	4	?
5	90010	90	33	16	8	?
6	10010	100	33	16	6	?
7	11010	110	25	18	6	?
8	12010	120	46	22	6	?
9	12510	125	41	20	6	?
10	13010	130	65	20	6	?
11	13510	135	60	20	6	?
12	16010	165	70	27	6	?
13	20010	200	105	26	8	?

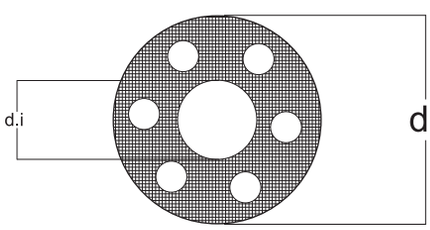

Tip SL

Malzeme Cinsi

NR - NBR

sertlik çeşitleri
65 - 80 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Silindir Lastik

Sıra No	Ürün Kodu	d	h	Birim
	SL	mm	mm	Fiyat (TL)
1	30100	30	100	?
2	40100	40	100	?
3	50100	50	100	?
4	60100	60	100	?
5	70100	70	100	?
6	80100	80	100	?
7	90100	90	100	?
8	10100	100	100	?
9	45090	450	90	?

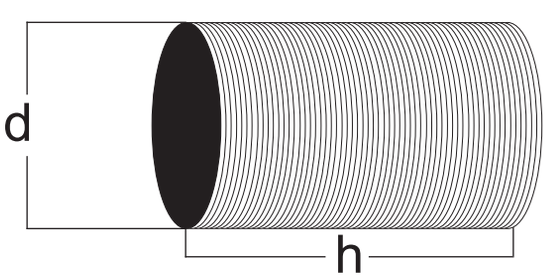

Tip TLA

Tampon Lastik Ayaklar

Sıra No	Ürün Kodu	d	h	Birim
	TLA	mm	mm	Fiyat (TL)
1	20011	20	11	?
2	23014	23	14	?
3	40023	40	23	?
4	40030	40	30	?

Tip YLA

Yuvarlak Lastik Ayaklar

Sıra No	Ürün Kodu	iç d	h	Birim
	YLA	mm	mm	Fiyat (TL)
1	27025	27	25	?
2	34025	34	25	?
3	42030	42	30	?
4	48030	48	30	?
5	60035	60	35	?
6	70035	70	35	?

Tip RSVT

Radyal ve Salyangoz Fan Tip 3 Delikli Kauçuk Vantilatör Takoz

Sıra No	Ürün Kodu	A	B	C	Birim
	RSVT	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	50050	170	60	45	?

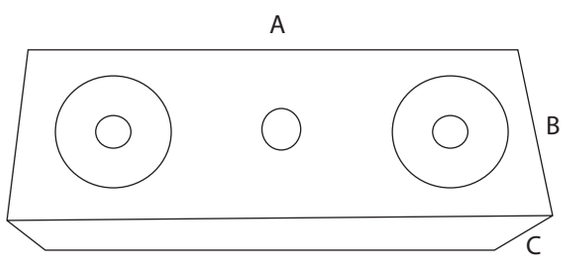

Malzeme Cinsi

NR - SBR

sertlik çeşitleri
75 - 85 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Kauçuk ve Kalıp Sanayi

Tip KBBK

VRF Klima Kauçuk Bakır Boru Kelepçesi

Sıra No	Ürün Kodu	Boy	Genişlik	Montajlanmış Yükseklik	Bakır Boru Çapı	Civata Boyu	Birim
	KBBK	mm	mm	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	KBBK-1	60	35	60	28	M.8 x 20	?
2	KBBK-2	65	35	60	35	M.8 x 25	?

- VRF tip klimaların bakır borularını dikey de tutturmak ve aşağı düşmesini engellemek için boruya zarar vermeden sıkıştırır ve askıda kalmasını sağlar.
- Ürün Kauçuk olduğundan sıkıştırma sırasında bakır boruya zarar vermez.

Tip TB



Topuz Bakalit

Sıra No	Ürün Kodu	D	M	Birim
		mm	mm	Fiyat (TL)
1	TB-1	25	6	?
2	TB-2	25	8	?
3	TB-3	30	6	?
4	TB-4	30	8	?
5	TB-5	30	10	?
6	TB-6	35	8	?
7	TB-7	35	10	?
8	TB-8	40	8	?
9	TB-9	40	10	?
10	TB-10	40	12	?

Tip AV

Aluminyum Volant

Sıra No	Ürün Kodu	D	Birim
	AV	mm	Fiyat (TL)
1	AV-1	80	?
2	AV-2	100	?
3	AV-3	120	?
4	AV-4	160	?

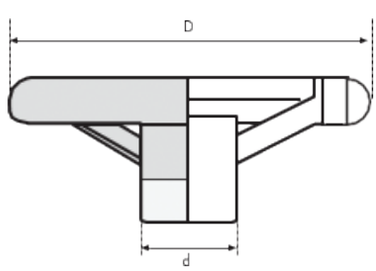

Aluminyum volantlar 3 farklı şekilde üretilmektedir
*Aluminyum Volant
*Aluminyum Volant (Siyah)
* Aluminyum Volant (Turuncu)

Tip YKCB

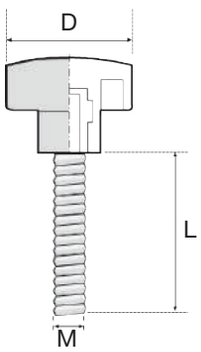

Yıldız Kelebek Civatalı Bakalit

Sıra No	Ürün Kodu	D	M+L	Birim
	YKCB	mm	mm	Fiyat (TL)
1	YKCB-1	20	5x13	?
2	YKCB-2	20	6x15	?
3	YKCB-3	30	6x15	?
4	YKCB-4	30	8x20	?
5	YKCB-5	40	6x20	?
6	YKCB-6	40	8x20	?
7	YKCB-7	40	10x25	?
8	YKCB-8	50	8x25	?
9	YKCB-9	50	10x30	?
10	YKCB-10	50	12x30	?
11	YKCB-11	63	8x30	?
12	YKCB-12	63	10x30	?
13	YKCB-13	63	12x30	?
14	YKCB-14	70	10x30	?
15	YKCB-15	70	12x35	?

Tip YKÖCB

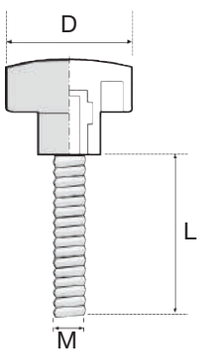

Yıldız Kelebek Özel Civatalı Bakalit

Sıra No	Ürün Kodu	D	M+L	Birim
	YKÖCB	mm	mm	Fiyat (TL)
1	YKÖCB-1	30	6x20	?
2	YKÖCB-2	30	6x30	?
3	YKÖCB-3	30	6x40	?
4	YKÖCB-4	30	6x50	?
5	YKÖCB-5	30	8x30	?
6	YKÖCB-6	30	8x40	?
7	YKÖCB-7	30	8x50	?
8	YKÖCB-8	40	6x30	?
9	YKÖCB-9	40	6x30	?
10	YKÖCB-10	40	6x50	?
11	YKÖCB-11	40	8x30	?
12	YKÖCB-12	40	8x40	?
13	YKÖCB-13	40	8x50	?
14	YKÖCB-14	40	10x30	?
15	YKÖCB-15	40	10x40	?
16	YKÖCB-16	40	10x50	?
17	YKÖCB-17	50	8x40	?
18	YKÖCB-18	50	8x50	?
19	YKÖCB-19	50	10x40	?
20	YKÖCB-20	50	10x50	?
21	YKÖCB-21	50	12x40	?
22	YKÖCB-22	50	12x50	?

Tip YKSB



Yıldız Kelebek Somunlu Bakalit

Sıra No	Ürün Kodu	D	M	Birim
	YKSB	mm	mm	Fiyat (TL)
1	YKSB-1	20	5	?
2	YKSB-2	20	6	?
3	YKSB-3	30	6	?
4	YKSB-4	30	8	?
5	YKSB-5	40	6	?
6	YKSB-6	40	8	?
7	YKSB-7	40	10	?
8	YKSB-8	50	8	?
9	YKSB-9	50	10	?
10	YKSB-10	50	12	?
11	YKSB-11	63	8	?
12	YKSB-12	63	10	?
13	YKSB-13	63	12	?
14	YKSB-14	70	10	?
15	YKSB-15	70	12	?

Kauçuk ve Kalıp Sanayi

Tip KV

Kollu Volant

Sıra No	Ürün Kodu	D	d	M	Birim
	KV	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	KV-1	100	32	6	?
2	KV-2	125	40	8	?
3	KV-3	150	50	10	?
4	KV-4	175	50	10	?
5	KV-5	200	50	10	?

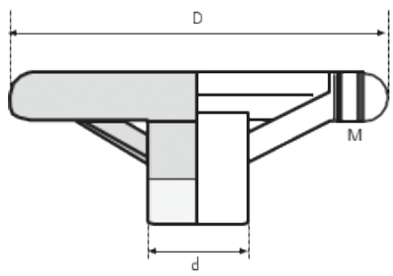

Tip TV

Tırnaklı Volant

Sıra No	Ürün Kodu	D	d	Birim
	TV	mm	mm	Fiyat (TL)
1	TV-1	45	20	?
2	TV-2	65	25	?
3	TV-3	80	30	?
4	TV-4	100	35	?



Tip DV

Dolu Volant

Sıra No	Ürün Kodu	D	d	M	Birim
	DV	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	DV-1	100	24	6	?
2	DV-2	125	32	8	?
3	DV-3	150	32	10	?
4	DV-4	175	40	10	?
5	DV-5	200	40	12	?



Tip PDK



Polyamid Döner Kol

Sıra No	Ürün Kodu	L	M	Birim
	PDK	mm	mm	Fiyat (TL)
1	PDK-1	60	6x15	?
2	PDK-2	60	8x15	?
3	PDK-3	70	6x15	?
4	PDK-4	70	8x15	?
5	PDK-5	70	10x15	?
6	PDK-6	80	8x15	?
7	PDK-7	80	10x15	?
8	PDK-8	80	12x15	?

Tip MDK

Metal Döner Kol

Sıra No	Ürün Kodu	L	M	Birim
	MDK	mm	mm	Fiyat (TL)
1	MDK-1	50	6x15	?
2	MDK-2	60	6x15	?
3	MDK-3	60	8x15	?
4	MDK-4	70	8x15	?
5	MDK-5	70	10x15	?
6	MDK-6	70	12x15	?
7	MDK-7	80	10x15	?
8	MDK-8	80	12x15	?

Metal döner kollar iki farklı şekil-
de üretilmektedir.
*Siyah Boyalı
*Krom Kaplamalı

Tip MKK

Metal Katlanır Kollar

Sıra No	Ürün Kodu	L	M	Birim
	MKK	mm	mm	Fiyat (TL)
1	MKK-1	60	6X15	?
2	MKK-2	65	8X15	?
3	MKK-3	70	10X15	?
4	MKK-4	75	12X15	?

Metal katlanır kollar iki farklı şekil-
de üretilmektedir.
*Siyah Boyalı
*Krom Kaplamalı

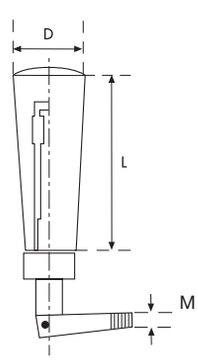

Tip VKC



Volant Kolu Civatalı

Sıra No	Ürün Kodu	D	M	L	Birim
	VKC	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	VKC-1	18	6x15	40	?
2	VKC-2	21	8x15	50	?
3	VKC-3	21	10x15	50	?
4	VKC-4	23	8x20	65	?
5	VKC-5	23	10x20	65	?
6	VKC-6	26	10x25	80	?
7	VKC-7	26	12x25	80	?
8	VKC-8	28	10x25	90	?
9	VKC-9	28	12x25	90	?

Tip VKS



Volant Kolu Somunlu

Sıra No	Ürün Kodu	D	M	L	Birim
	VKS	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	VKS-1	18	M 6	40	?
2	VKS-2	21	M 8	50	?
3	VKS-3	21	M 10	50	?
4	VKS-4	23	M 8	65	?
5	VKS-5	23	M 10	65	?
6	VKS-6	26	M 10	80	?
7	VKS-7	26	M 12	80	?
8	VKS-8	28	M 10	90	?
9	VKS-9	28	M 12	90	?

Tip SK

Sabit Uzun Kollar

Sıra No	Ürün Kodu	L	M+R	Birim
	SK	mm	mm	Fiyat (TL)
1	SK-1	120	8X25	?
2	SK-2	120	10X25	?
3	SK-3	120	12X25	?
4	SK-4	160	8X25	?
5	SK-5	160	10X25	?
6	SK-6	160	12X25	?

Tip ÖZ-PMH

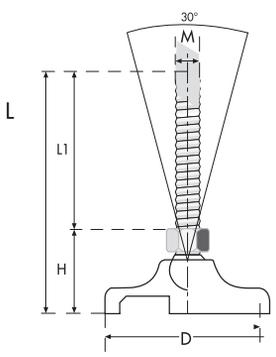

Polyamid Tabanlı Mafsallı Hafif Tip Civatalı Ayak

Sıra No	Ürün Kodu	D	M+L1	H	Taşıma	Birim	İnox
	ÖZ-PMH	mm	mm	mm	kg	Fiyat (TL)	Fiyat
1	ÖZ-PMH-1	50	6X30	32	300	6.60	?
2	ÖZ-PMH-2	50	8X50	32	300	6.60	?
3	ÖZ-PMH-3	50	10X50	32	300	6.60	?
4	ÖZ-PMH-4	50	12X50	32	300	6.60	?
5	ÖZ-PMH-5	60	8X50	42	400	8.80	?
6	ÖZ-PMH-6	60	8X80	42	400	9.70	?
7	ÖZ-PMH-7	60	10X50	42	400	8.80	?
8	ÖZ-PMH-8	60	10X80	42	400	9.70	?
9	ÖZ-PMH-9	60	12X50	42	400	8.80	?
10	ÖZ-PMH-10	60	12X80	42	400	9.70	?
11	ÖZ-PMH-11	80	8X50	42	500	9.30	?
12	ÖZ-PMH-12	80	8X80	42	500	10.20	?
13	ÖZ-PMH-13	80	10X50	42	500	9.30	?
14	ÖZ-PMH-14	80	10X80	42	500	10.20	?
15	ÖZ-PMH-15	80	12X50	42	500	9.30	?
16	ÖZ-PMH-16	80	12X80	42	500	10.20	?

- Ürünlerin paslanmaz seçeneği mevcuttur.

Tip ÖZ-PMS

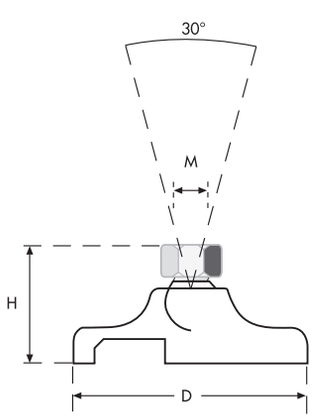

Polyamid Tabanlı Mafsallı Tip Somunlu Ayak

Sıra No	Ürün Kodu	D	M	H	Taşıma	Birim
	ÖZ-PMS	mm	mm	mm	kg	Fiyat (TL)
1	ÖZ-PMS-1	60	M10	60	500	?
2	ÖZ-PMS-2	60	M12	60	500	?
3	ÖZ-PMS-3	60	M16	60	500	?
4	ÖZ-PMS-4	60	M20	60	500	?
5	ÖZ-PMS-5	80	M10	60	600	?
6	ÖZ-PMS-6	80	M12	60	600	?
7	ÖZ-PMS-7	80	M16	60	600	?
8	ÖZ-PMS-8	80	M20	60	600	?
9	ÖZ-PMS-9	110	M10	60	900	?
10	ÖZ-PMS-10	110	M12	60	900	?
11	ÖZ-PMS-11	110	M16	60	900	?
12	ÖZ-PMS-12	110	M20	60	900	?

Tip ÖZ-PM

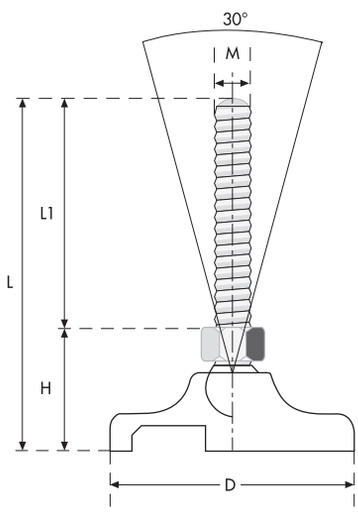

Polyamid Tabanlı Mafsallı Ayak

Sıra No	Ürün Kodu	D	M+L1	H	Taşıma	Birim
	ÖZ-PM	mm	mm	mm	kg	Fiyat (TL)
1	ÖZ-PM-1	60	10x100	48	500	?
2	ÖZ-PM-2	60	12x100	48	500	?
3	ÖZ-PM-3	60	12x150	48	500	?
4	ÖZ-PM-4	60	16x60	48	500	?
5	ÖZ-PM-5	60	16x100	48	500	?
6	ÖZ-PM-6	60	16x150	48	500	?
7	ÖZ-PM-7	60	16x200	48	500	?
8	ÖZ-PM-8	60	20x100	48	500	?
9	ÖZ-PM-9	60	20x150	48	500	?
10	ÖZ-PM-10	60	20x200	48	500	?
11	ÖZ-PM-11	80	10x100	48	600	?
12	ÖZ-PM-12	80	12x100	48	600	?
13	ÖZ-PM-13	80	12x150	48	600	?
14	ÖZ-PM-14	80	16x60	48	600	?
15	ÖZ-PM-15	80	16x100	48	600	?
16	ÖZ-PM-16	80	16x150	48	600	?
17	ÖZ-PM-17	80	16x200	48	600	?
18	ÖZ-PM-18	80	20x100	48	600	?
19	ÖZ-PM-19	80	20x150	48	600	?
20	ÖZ-PM-20	80	20x200	48	600	?
21	ÖZ-PM-21	110	10x100	48	900	?
22	ÖZ-PM-22	110	12x100	48	900	?
23	ÖZ-PM-23	110	12x150	48	900	?
24	ÖZ-PM-24	110	16x60	48	900	?
25	ÖZ-PM-25	110	16x100	48	900	?
26	ÖZ-PM-26	110	16x150	48	900	?
27	ÖZ-PM-27	110	16x200	48	900	?
28	ÖZ-PM-28	110	20x100	48	900	?
29	ÖZ-PM-29	110	20x150	48	900	?
30	ÖZ-PM-30	110	20x200	48	900	?

Tip YMA

Yuvalı Makine Ayağı

Sıra No	Ürün Kodu	D	H	Taşıma	Birim
	YMA	mm	mm	kg	Fiyat (TL)
1	YMA-1	80	42	600	?
2	YMA-2	120	42	1000	?
3	YMA-3	160	44	2000	?



Tip ÖZ-ÇM

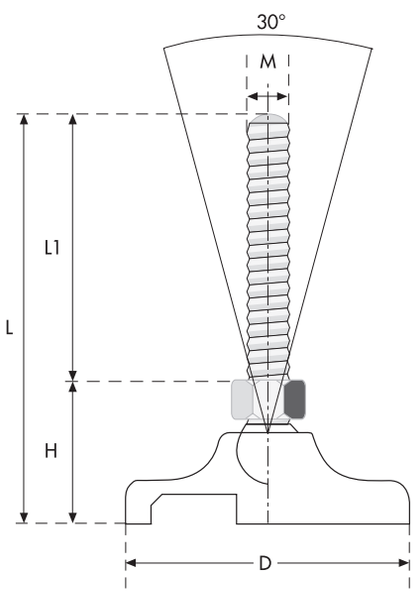

- Ürünlerin paslanmaz seçeneği mevcuttur.

- Makinenin pratik şekilde terazilenmesini sağlar.
- Yere bağlantı gerektirmez
- Makine ayakları montaj edildiği makinenin yürümesini engeller
- Ayakların takılı olduğu makineler yerden yukarda olduğu için altına taşıma aracı girebilir

Çelik Tabanlı Krom Kaplamalı Mafsallı Ayak

Sıra No	Ürün Kodu	D	M + L1	H	Taşıma	Birim
	ÖZ-ÇM	mm	mm	mm	mm	Fiyat (TL)
1	ÖZ-ÇM-1	40	8X50	30	100	?
2	ÖZ-ÇM-2	40	8X80	30	100	?
3	ÖZ-ÇM-3	40	10X50	30	150	?
4	ÖZ-ÇM-4	40	10X80	30	150	?
5	ÖZ-ÇM-5	40	12X50	30	150	?
6	ÖZ-ÇM-6	40	12X80	30	150	?
7	ÖZ-ÇM-7	60	8X50	30	200	?
8	ÖZ-ÇM-8	60	8X80	30	200	?
9	ÖZ-ÇM-9	60	10X50	30	250	?
10	ÖZ-ÇM-10	60	10X80	30	250	?
11	ÖZ-ÇM-11	60	12X50	30	250	?
12	ÖZ-ÇM-12	60	12X80	30	250	?
13	ÖZ-ÇM-13	60	10X100	40	400	?
14	ÖZ-ÇM-14	60	12X100	40	400	?
15	ÖZ-ÇM-15	60	12X150	40	400	?
16	ÖZ-ÇM-16	60	16X60	40	400	?
17	ÖZ-ÇM-17	60	16X100	40	400	?
18	ÖZ-ÇM-18	60	16X150	40	400	?
19	ÖZ-ÇM-19	60	16X200	40	400	?
20	ÖZ-ÇM-20	60	20X100	40	400	?
21	ÖZ-ÇM-21	60	20X150	40	400	?
22	ÖZ-ÇM-22	60	20X200	40	400	?
23	ÖZ-ÇM-23	80	10X100	45	500	?
24	ÖZ-ÇM-24	80	12X100	45	500	?
25	ÖZ-ÇM-25	80	12X150	45	500	?
26	ÖZ-ÇM-26	80	16X60	45	600	?
27	ÖZ-ÇM-27	80	16X100	45	600	?
28	ÖZ-ÇM-28	80	16X150	45	600	?
29	ÖZ-ÇM-29	80	16X200	45	600	?
30	ÖZ-ÇM-30	80	20X100	45	700	?
31	ÖZ-ÇM-31	80	20X150	45	700	?
31	ÖZ-ÇM-31	80	20X200	45	700	?
33	ÖZ-ÇM-33	100	10X100	45	600	?
34	ÖZ-ÇM-34	100	12X100	45	700	?
35	ÖZ-ÇM-35	100	12X150	45	700	?
36	ÖZ-ÇM-36	100	16X60	45	800	?
37	ÖZ-ÇM-37	100	16X100	45	800	?
38	ÖZ-ÇM-38	100	16X150	45	800	?
39	ÖZ-ÇM-39	100	16X200	45	800	?
40	ÖZ-ÇM-40	100	20X100	45	1,000	?
41	ÖZ-ÇM-41	100	20X150	45	1,000	?
42	ÖZ-ÇM-42	100	20X200	45	1,000	?

Tip ÖZ-SMK

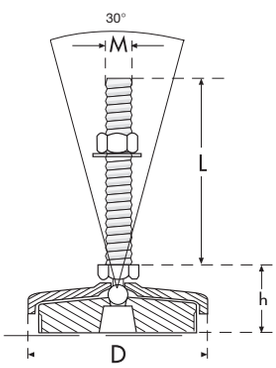

Kauçuk Tabanlı Saç Gövde Mafsallı Ayak Krom

Sıra No	Ürün Kodu	D	M+L	H	Taşıma	Birim
	ÖZ-SM	mm	mm	mm	kg	Fiyat (TL)
1	ÖZ-SMK-1	80	10x100	60	300	?
2	ÖZ-SMK-2	80	12x100	60	400	?
3	ÖZ-SMK-3	80	12x150	60	400	?
4	ÖZ-SMK-4	80	16x60	60	600	?
5	ÖZ-SMK-5	80	16x100	60	600	?
6	ÖZ-SMK-6	80	16x150	60	600	?
7	ÖZ-SMK-7	80	20x100	60	600	?
8	ÖZ-SMK-8	80	20x150	60	600	?
9	ÖZ-SMK-9	120	10x100	60	600	?
10	ÖZ-SMK-10	120	12x100	60	800	?
11	ÖZ-SMK-11	120	12x150	60	800	?
12	ÖZ-SMK-12	120	16x60	60	1000	?
13	ÖZ-SMK-13	120	16x100	60	1000	?
14	ÖZ-SMK-14	120	16x150	60	1000	?
15	ÖZ-SMK-15	120	20x100	60	1200	?
16	ÖZ-SMK-16	120	20x150	60	1200	?
17	ÖZ-SMK-17	160	12x100	62	1000	?
18	ÖZ-SMK-18	160	12x150	62	1000	?
19	ÖZ-SMK-19	160	16x60	62	1200	?
20	ÖZ-SMK-20	160	16x100	62	1200	?
21	ÖZ-SMK-21	160	16x150	62	1200	?
22	ÖZ-SMK-22	160	20x100	62	1500	?
23	ÖZ-SMK-23	160	20x150	62	1500	?

Tip ÖZ-SMB

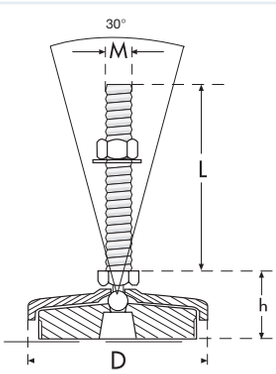

Kauçuk Tabanlı Saç Gövde Mafsallı Ayak Boyalı

Sıra No	Ürün Kodu	D	M+L	H	Taşıma	Birim
	ÖZ-SM	mm	mm	mm	kg	Fiyat (TL)
1	ÖZ-SMB-1	80	10x100	60	300	?
2	ÖZ-SMB-2	80	12x100	60	400	?
3	ÖZ-SMB-3	80	12x150	60	400	?
4	ÖZ-SMB-4	80	16x60	60	600	?
5	ÖZ-SMB-5	80	16x100	60	600	?
6	ÖZ-SMB-6	80	16x150	60	600	?
7	ÖZ-SMB-7	80	20x100	60	600	?
8	ÖZ-SMB-8	80	20x150	60	600	?
9	ÖZ-SMB-9	120	10x100	60	600	?
10	ÖZ-SMB-10	120	12x100	60	800	?
11	ÖZ-SMB-11	120	12x150	60	800	?
12	ÖZ-SMB-12	120	16x60	60	1000	?
13	ÖZ-SMB-13	120	16x100	60	1000	?
14	ÖZ-SMB-14	120	16x150	60	1000	?
15	ÖZ-SMB-15	120	20x100	60	1200	?
16	ÖZ-SMB-16	120	20x150	60	1200	?
17	ÖZ-SMB-17	160	12x100	62	1000	?
18	ÖZ-SMB-18	160	12x150	62	1000	?
19	ÖZ-SMB-19	160	16x60	62	1200	?
20	ÖZ-SMB-20	160	16x100	62	1200	?
21	ÖZ-SMB-21	160	16x150	62	1200	?
22	ÖZ-SMB-22	160	20x100	62	1500	?
23	ÖZ-SMB-23	160	20x150	62	1500	?

Kauçuk ve Kalıp Sanayi

Tip ÖZ-K

Kauçuk Tabanalı Krom Sabit Makine Ayakları

Sıra No	Ürün Kodu	D	M+L	H	Statik Taşıma	Birim Fiyat (TL)	İnox Fiyat (TL)
		mm	mm	mm	kg		
1	ÖZ-K-401050	40	m.10x50	28	100	20.70	?
2	ÖZ-K-401250	40	m.12x50	28	100	20.70	?
3	ÖZ-K-4012100	40	m.12x100	28	100	21.15	?
4	ÖZ-K-401050	60	m.10x50	30	250	25.30	?
5	ÖZ-K-601250	60	m.12x50	30	300	25.30	?
6	ÖZ-K-6012100	60	m.12x100	30	300	26.40	?
7	ÖZ-K-6016100	60	m.16x100	30	400	30.80	?
8	ÖZ-K-8012100	80	m.12x100	40	400	39.60	?
9	ÖZ-K-8016100	80	m.16x100	40	500	39.60	?
10	ÖZ-K-8016150	80	m.16x150	40	500	48.40	?
11	ÖZ-K-8020100	80	m.20x100	40	600	48.40	?
12	ÖZ-K-8020150	80	m.20x150	40	600	52.80	?
13	ÖZ-K-10012100	100	m.12x100	48	350	46.20	?
14	ÖZ-K-10016100	100	m.16x100	48	600	48.40	?
15	ÖZ-K-10016150	100	m.16x150	48	600	55.00	?
16	ÖZ-K-10020100	100	m.20x100	48	800	55.00	?
17	ÖZ-K-10020150	100	m.20x150	48	800	61.60	?
18	ÖZ-K-12012100	120	m.12x100	48	500	57.20	?
19	ÖZ-K-12016100	120	m.16x100	48	800	57.20	?
20	ÖZ-K-12016150	120	m.16x150	48	800	59.40	?
21	ÖZ-K-12020100	120	m.20x100	48	1000	59.40	?
22	ÖZ-K-12020150	120	m.20x150	48	1000	63.80	?
23	ÖZ-K-16016100	160	m.16x100	52	2000	101.20	?
24	ÖZ-K-16016150	160	m.16x150	52	2000	105.60	?
25	ÖZ-K-16020100	160	m.20x100	52	3000	105.60	?
26	ÖZ-K-16020150	160	m.20x150	52	3000	110.00	?
27	ÖZ-K-20016100	200	m.16x100	58	3000	211.20	?
28	ÖZ-K-20016150	200	m.16x150	58	3000	215.60	?
29	ÖZ-K-20020100	200	m.20x100	58	4000	215.60	?
30	ÖZ-K-20020150	200	m.20x150	58	4000	220.00	?

Malzeme Cinsi

NR - NBR

sertlik çeşitleri
65 - 85 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Metal Parçalar

kaplama
CR+3

beyaz çinko
krom kaplama
turuncu boya

Avantajlar

Titreşim ve ortam gürültüsünü azaltır.
Yere bağlantı gerektirmez,makine yürümelerini engeller.
Kolay montaj edilir makine yer değiştirmede kolaylık sağlar.
Kauçuk tabanı madeni yağlar, mazot, gres yağları,
ve bazı asitlere karşı dayanımlıdır.

Kullanım Alanları

Takım Tezgahları, Enjeksiyon Makineleri, Paketleme, matbaa Baskı, Mermer ve Ağaç İşleme makine ve ekipmanlarında kullanılabilmektedir.

İki farklı renk seçeneği mevcuttur.
Ürünlerin paslanmaz seçeneği mevcuttur.

Kauçuk ve Kalıp Sanayi

Tip ÖZ-S

Kauçuk Tabanalı Saç Gövde Ayarlı Makine Ayakları

Sıra No	Ürün Kodu	D	Civata Dişi	H	Statik Taşıma	Birim
		mm	mm	mm	kg	Fiyat (TL)
1	ÖZ-S-1A	80	m.12x1.25	50	600	?
2	ÖZ-S-1B	80	m.16x1.50	50	600	?
3	ÖZ-S-1C	80	m.10x1.50	50	500	?
4	ÖZ-S-1D	80	m.12x1.75	50	600	?
5	ÖZ-S-1E	80	m.16x2.5	50	600	?
6	ÖZ-S-2A	120	m.16x1.50	50	1000	?
7	ÖZ-S-2B	120	m.12x1.25	50	1000	?
8	ÖZ-S-2C	120	m.16x2.00	50	1000	?
9	ÖZ-S-2D	120	m.12x1.75	50	1000	?
10	ÖZ-S-3A	160	m.16x1.50	52	2000	?
11	ÖZ-S-3B	160	m.20x1.50	52	4000	?
12	ÖZ-S-3C	160	m.16x2.00	52	2000	?
13	ÖZ-S-3D	160	m.20x2.50	52	4000	?
14	ÖZ-S-4A	200	m.20.2.50	58	5000	?
15	ÖZ-S-4B	200	m.24.3.00	58	6000	?

Malzeme Cinsi

NR - NBR

sertlik çeşitleri
65 - 85 shore A

sertlik tolerans
+ / - 5 shore A

Metal Parçalar

kaplama
CR+3

beyaz çinko
mavi boya
turuncu boya
galvaniz kaplama

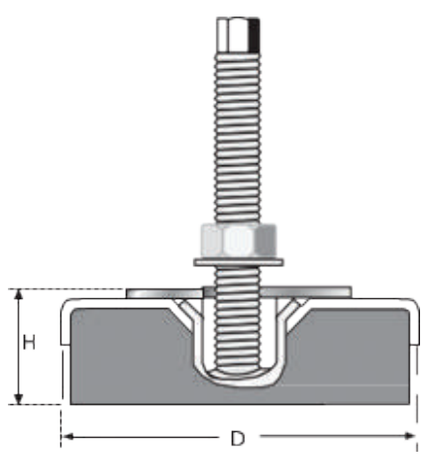

Avantajlar

Titreşim ve ortam gürültüsünü azaltır.
Yere bağlantı gerektirmez,makine yürümelerini engeller.
Kolay montaj edilir makine yer değiştirmede kolaylık sağlar.
Kauçuk tabanı madeni yağlar, mazot, gres yağları,
ve bazı asitlere karşı dayanımlıdır.

Kullanım Alanları

Takım Tezgahları, Enjeksiyon Makineleri, Paketleme, matbaa Baskı, Mermer ve Ağaç İşleme makine ve ekipmanlarında kullanılabilmektedir.

Ürünün galveniz kaplı ve mavi olarak renk seçeneği mevcuttur.

Tip Delinatör

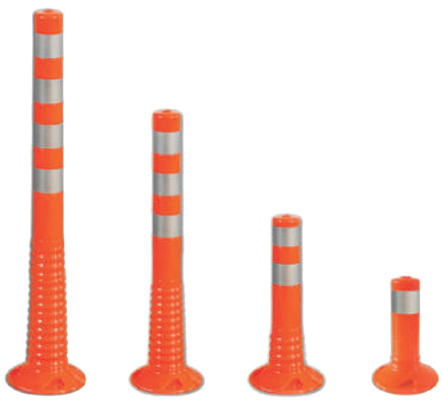

- (-20+60) hava şartlarına uygun olarak üretilmiştir.
- Kullanılan hammadde sebebi ile çarpılmaya dayanıklıdır.
- Esnek olmaları sebebi ile araç ve yayalara zarar vermez.
- Gövdelerindeki reflektif bantlar ile gece görünürlük şartlarına uygundur.
- Üzerilerine takılan uyarı levhaları ve uyarı flaşörleri ile kullanılabilir.
- Ölçü boyu olarak 30-40-45-75-100 cm leri mevcuttur.

Tip Güvenlik Aynası

- Trafik güvenlik aynaları dış bükey olarak üretilir ve geniş bir görüş açısı sunar
- Görünmeyen noktada yer alan araç ve yayanın görüş alanına alınmasını sağlar
- 30 cm ‘den başlamak üzere 120 cm büyüklüğe kadar farklı ebatlarda üretimi mevcuttur
- Açık ve kapalı otoparklarda, anayol, tali yol kavşaklarında araç ve yaya trafiğinin kesişim noktalarında, fabrika giriş çıkışlarında vb. yerlerde montajı yapılabilmektedir.

Tip Araç Stoperi

- Esnek malzeme özelliği sayesinde aracınızın zarar görmeden park etmenize yardımcı olur.
- Araç durdurma ve sonlandırma bariyeri olarakta isimlendirilmektedir.
- Açık kapalı bütün otoparklarda mağaza önleri bina girişleri vb. yerlerde montajı yapılabilmektedir.
- Ürünler kauçuk malzeme olup araç lastiğine zarar vermemektedir ve paslanma söz konusu değildir
- Ürünler doğal hava şartlarına dayanıklıdır.
- Ölçü boyu olarak farklı uzunluklar mevcuttur.

Kauçuk ve Kalıp Sanayi

Kauçuk Hız Kesici 500x400x50 mm Damalı Model

Teknik Özellikler

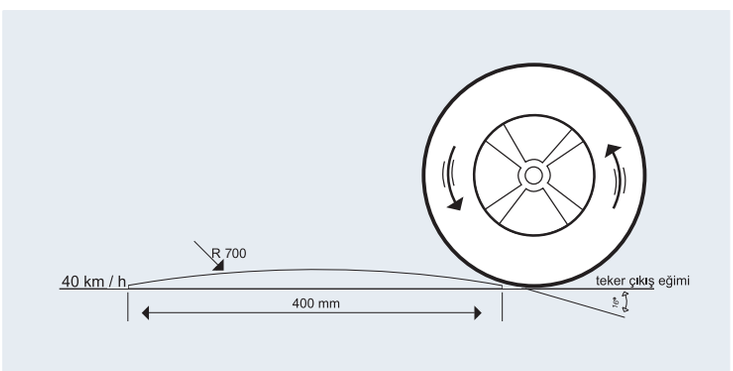

Boy 50cm
En 40cm tekerin geçiş yönü
Yükseklik (h) 5cm
Sari ve Siyah renklerde imal edilmektedir.
1metre; 1 Sari(50cm) + 1 Siyah(50cm) olarak verilir.
Ağırlık kenar kapama 2 kg.
Ağırlık orta parça 9.50 kg.
Sertlik Shore A 80+5
Yoğunluk ASTM D 1056 kg/m 1,55
Kopma mukavemeti ASTM D 412 kg/N 105
Uzama ASTM D 412 % MAK. 210
Çalışma dayanımı -30C0 ve +70 C0 şartlarına uygun,kauçuk esaslı malzemeden imal edilmiştir.
Yuvarlak kenar kapatma modülleri 4 adedi 1 metredir.
Yere vida-pul-dübel ile sabitlenir.
Ürünün 1 metresinde 12 adet m.10x100 trifon vida kullanılır.

Ürün Özellikleri

Darbeye ve aşınmaya dayanıklı malzemeden üretilmiştir.
Aerodinamik tasarımı ile araçlara zarar vermez.
Homojen sabitleme özelliğinden dolayı yerinden hareket etmez.
Kauçuk malzemeden üretildiğinden daha esnek bir yavaşlama sağlar.
Trafik sarısı ve siyah renklidir.
Okul önlerinde ve giriş çıkış kontrollü olması gereken yerlerde araç hızını azaltmak için kullanır.
Metod olarak siyah ana gövde üzerine yekpare olarak saf sarı kauçuk yerleştirilir. Bu yöntem sağlıklı ve uzun ömürlüdür.
Verilen teklif fiyatları metre bazında 1 sarı palet + 1 siyah palet olup montaj ekipmanları ile demonte sistem olarak müşteriye sunulmaktadır.
** Kauçuk hız kesici paletleri birbirine geçme tırnaklı sistem olup ürünün kopma ve aşınmasında mukavemet sağlamaktadır.

Kauçuk Hız Kesici 600x500x45 mm Ok Desenli Model

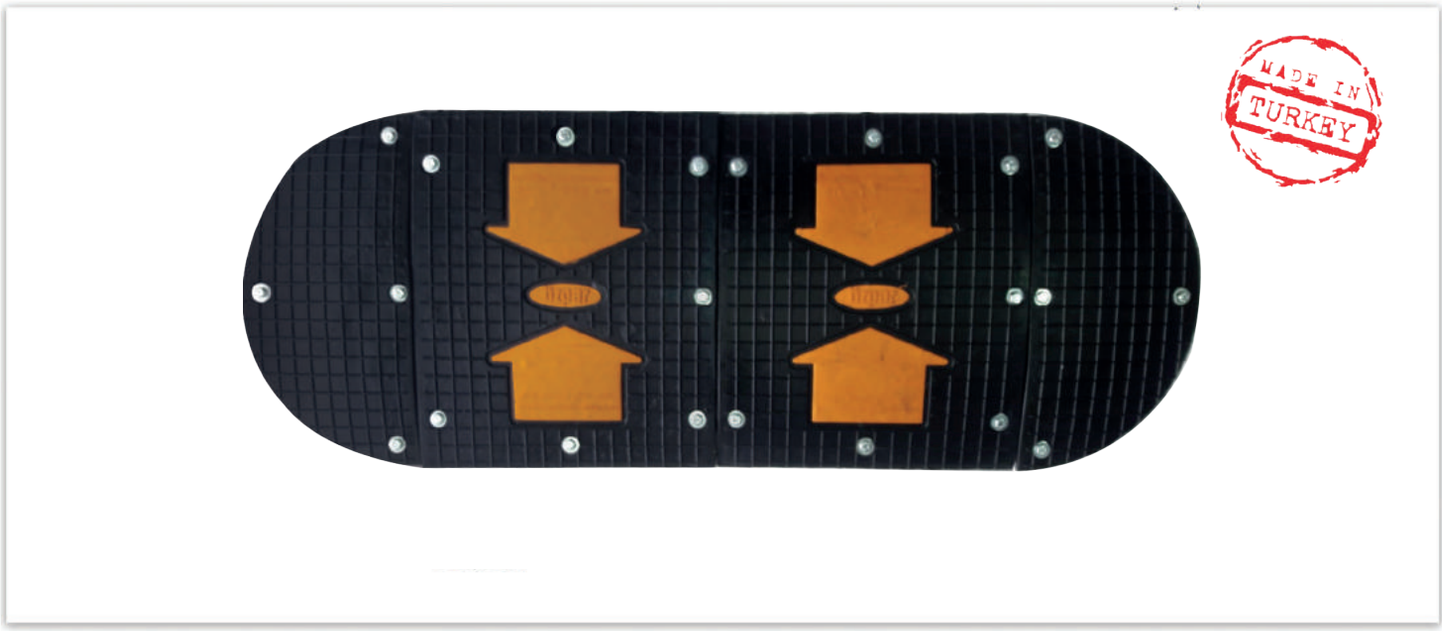

Teknik Özellikler

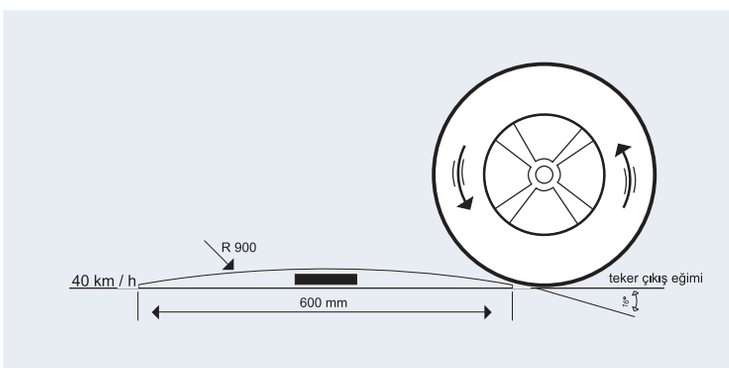

Boy 60 cm tekerin geçiş yönü
En 50 cm
Yükseklik (h) 4.5 cm
Ağırlık kenar kapama 4 kg.
Ağırlık orta parça 13 kg.
Sertlik shore A 80+5
Yoğunluk ASTM D 1056 kg/m 1,55
Kopma mukavemeti ASTM D 412 kg/N
Uzama ASTM D 412 % MAK. 210
Çalışma dayanımı -30C0 ve +70 C0 şartlarına uygun,kauçuk esasli malzemeden imal edilmistir.
Yuvarlak kenar kapatma modülleri 4 adedi 1 metredir.
Yere vida-pul-dübel sistemi ile sabitlenir.
Ürünün 1 metresinde 14 adet m.10x100 trifon vida kullanılır.

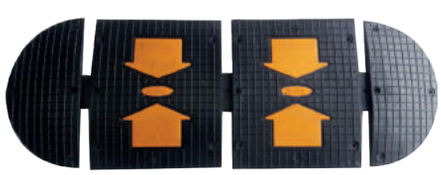

Ürün Özellikleri

Darbeye ve aşınmaya dayanıklı malzemeden üretilmiştir.
Aerodinamik tasarımı ile araçlara zarar vermez.
Homojen sabitleme özelliğinden dolayı yerinden hareket etmez.
Kauçuk malzemeden üretildiğinden daha esnek bir yavaşlama sağlar.
Trafik sarısı ve siyah renklidir.
Okul önlerinde ve giriş çıkış kontrollü olması gereken yerlerde araç hızını azaltmak için kullanılır. Metod olarak siyah ana gövde üzerine yekpare olarak saf sarı kauçuk yerleştirilir. Bu yöntem sağlıklı ve uzun ömürlüdür.

Verilen teklif fiyatları metre bazında 1 sarı palet + 1 siyah palet olup montaj ekipmanları ile demonte sistem olarak müşteriye sunulmaktadır.
** Kauçuk hız kesici paletleri birbirine geçme tırnaklı sistem olup ürünün kopma ve aşınmasında mukavemet sağlamaktadır.

T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

MARKA TESCİL BELGESİ

Marka No : 2011 04830 - Ticaret

özpar
KAUÇUK ve KALIP SANAYİ

Marka Sahibi : Özpar Kauçuk ve Kalıp Sanayi
Veliköy OS.B. Kosikoop Sanayi Sitesi 303 Parsel
E Blok No: 10-12 Çerkezköy - TEKİRDAĞ

Emtiası : 17

Kauçuk, gütaperka, lastik, amyant (asbest), mika veya bunlardan mamul toz, levha, çubuk ve folyo halinde yarı mamul sentetik malzemeler.
Yalıtım (izalasyon), dolgu ve tıkama malzemeleri (derz dolguları, contalar, o-ringler dahil).
Lastikten, plastikten veya kauçuktan mamul bükülebilir borular, hortumlar (taşıtlar için kullanılanlar dahil), boru, kılıf ve rakorları tekstilden hortumlar, yangın hortumları, madeni olmayan boru kılıfları ve rakorları, hortum rakorları, taşıtlar için radyatör hortumları.

Markaların Korunması Hakkında 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre 20/01/2011 tarihinden itibaren ON YIL müddetle 19/04/2012 tarihinde tescil edilmiştir.

Elif B. AKIN
Enstitü Başkanı a.
Markalar Dairesi Başkanı V.

TÜRK PATENT [●] ENSTİTÜSÜ

Notlar

Kauçuk Hakkında

Kauçuk Cinsi	Tabii Kauçuk	Stiren Butadien Kauçuk	Etilen Propilen Kauçuk	Nitril Kauçuk	Neopren Kauçuk	Silikon Kauçuk
Teknik Adı	NR	SBR	EPDM	NBR	CR	MVQ
Gravite gr/cm³	0.93	0.94	0.86	1	1.23	1.1
Isı Dayanımı C°	-30 .. +85	-25 .. +100	-45 .. +150	-25 .. +115	-40 .. +110	-60 .. +220
Shore Sertliği A	20 .. 90	60 .. 85	50 .. 75	45 .. 90	50 .. 70	30 .. 70
Çekme Gerilmesi kg/cm²	250 .. 320	180 .. 210	150 .. 190	70 .. 250	65 .. 230	160 .. 220
Uzama Katsayısı %	500 .. 700	450 .. 500	130 .. 350	400 .. 520	280 .. 780	160 .. 180
Aşınma Mukavemeti						
Ultraviyole Direnci						
Ozon Direnci						
Alifatik Hidrokarbon Direnci						
Aromatik Hidrokarbon Direnci						
Klorlu Solventlere Dayanımı						
Asit Dayanımı						
Alkalin Dayanımı						

ozpar®

Kauçuk ve Kalıp Sanayi

Veliköy O.S.B. Kosikoop Sanayi Sitesi 303 Parsel
E Blok No: 10-12 Çerkezköy - TEKİRDAĞ
Fabrika Tel: +90 0282 746 15 33
Mobil Ofis : +90 0535 611 90 21
Mobil Ofis : +90 0507 227 18 67

• info@ozparkaucuk.com.tr
• satis@ozparkaucuk.com.tr
• satinalma@ozparkaucuk.com.tr

• www.ozparkkaucuk.com.tr
• www.kaucukhizkesiciler.com